



ジャイロプレス工法

○ 鋼管杭圧入工法


✚ GRBシステム



現場全景



施工状況

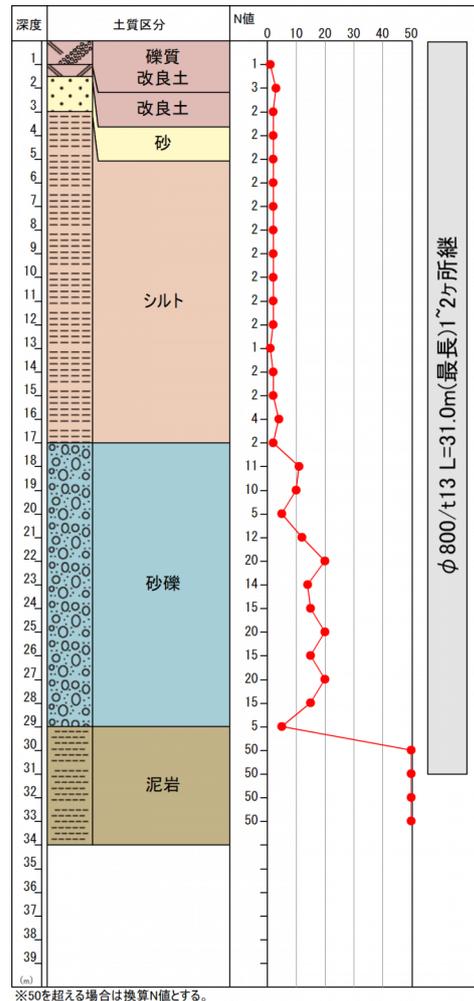

工 事 名	国道175号防災安全交付金(緊急対策)工事
工 事 目 的	道路工事
施 工 場 所	京都府 舞鶴市
発 注 者	京都府中丹東土木事務所
元 請 業 者	永田・藤岡特定建設工事共同企業体
施 工 業 者	株式会社 技研施工
施 工 期 間	2019年12月 ~ 2020年2月
施 工 機 械	ジャイロプレス F401, クラップ クレーン CB3-5, R° 汎用ローラー PR-2, スキップ ロック
型 式 ・ 寸 法	800/t13 L=31.0m(最長)1-2ヶ所継
特 長 ・ 効 果	<ul style="list-style-type: none"> ・ 工事の影響範囲を最小にする圧入方式により、都市機能を麻痺させることなく施工。 ・ 「仮設レス施工」の特徴を生かし、工事用地が狭い現場において周辺に影響を与えぬまま、工事本来の目的を達成することが可能。 ・ 工事の影響範囲を極小化。 ・ スキップロックアタッチメントを使用する事で飛び杭を施工。