硬質地盤クリア工法

NETIS登録番号：CB-980118-V

J P N

U形鋼矢板圧入工法　狭隘地クリア工法

△家屋との離隔1mでのオーガ併用圧入

△復旧前

△復旧後

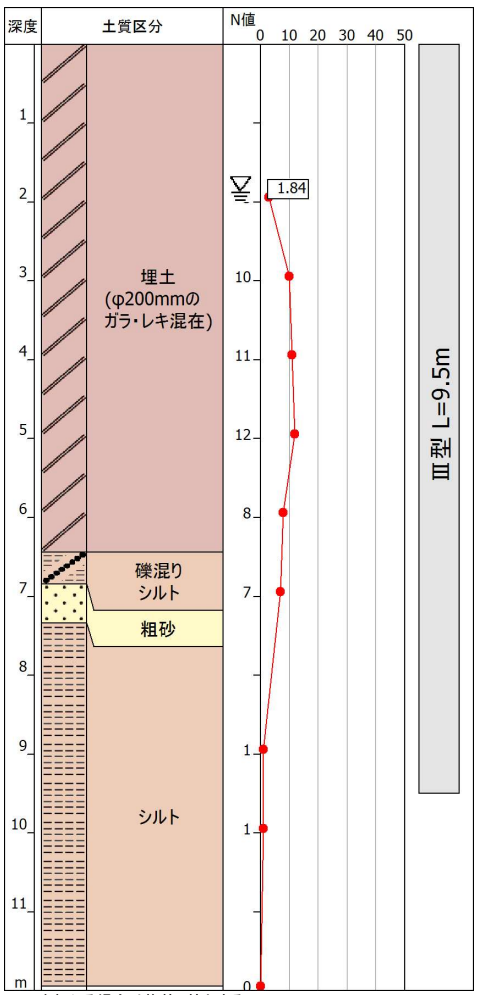

※50を超える場合は換算N値とする。

工事名	23-災 第2072号 下水道災害復旧工事(新町1号幹線)
工事目的	上下水道工事
施工場所	宮城県 塩釜市海岸通地内
発注者	塩釜市
元請業者	中鉢建設 株式会社
施工業者	矢本重機興業 株式会社
施工期間	H24.6月 ～ H24.7月
施工機械	サイレントパイラー SCU-ECO400S
型式・寸法	Ⅲ型 L=9.5m n=130枚
特長・効果	・φ200mmの玉石が混在する埋土層への鋼矢板を圧入施工 ・杭は油圧力で把持されて圧入されるため、近接家屋に対して安全に施工 ・地中に完全に押し込まれた杭(完成杭)を掴む機構のため、転倒しない ・側方領域が著しく制限された現場環境でも、施工が可能

GIKEN
東京都江東区有明1丁目3番28号
TEL :03-3528-1633 FAX :03-3527-6055 URL :www.giken.com

© 2011 Giken Seisakusho Co., Ltd. All Rights Reserved.

Created by GIKEN "PAS-Maker"