

ト ノンステージング工法

ハット形鋼矢板圧入工法 硬質地盤クリア工法



施工中




施工中



施工後

工 事 名	望月寒川広域河川改修工事(護岸工)
工 事 目 的	河川工事
施 工 場 所	北海道 札幌市
発 注 者	空知総合振興局 札幌建設管理部
元 請 業 者	田中組・川田工業JV
施 工 業 者	株式会社 森重機工業
施 工 期 間	2024年10月 ~ 2025年3月
施 工 機 械	サイレントパイラーF301, クラumpクレーンCB2-9, パイルランナーPR-2
型 式 ・ 寸 法	45H型 L=10.5 ~ 11.0m
特 長 ・ 効 果	・「仮設レス施工」の特徴を生かし、工事用地が狭い現場において近接構造物や周辺住民に影響を与えず、工事本来の目的を達成することが可能。 ・ハット形鋼矢板は有効幅が900mmのため、鋼材重量の低減及び工事費縮減、工期短縮を図れ、経済性に優れる。 ・最大換算N値300、最大礫径φ200mmを含む玉石混じり砂礫層へのオーガー併用圧入のため、フライホイール式パイルオーガを使用。

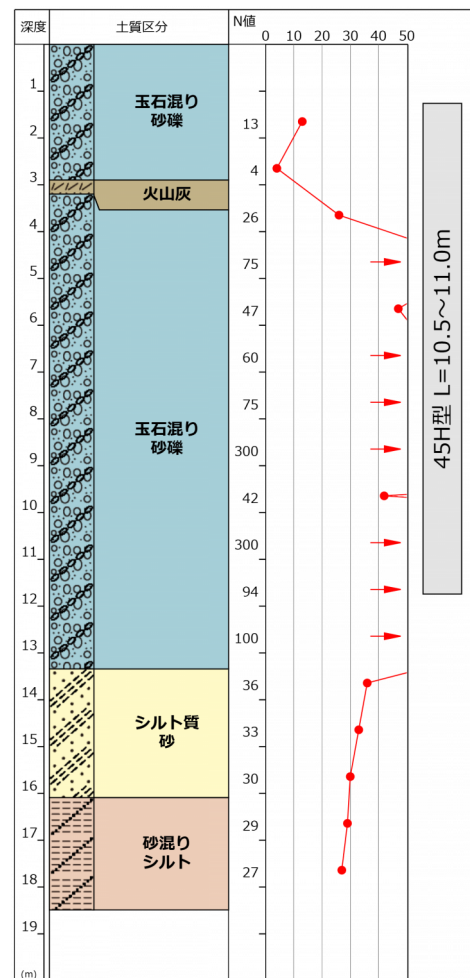

※50を超える場合は換算N値とする。