




ハット形鋼矢板圧入工法



工 事 名	総簡加)河川改修工事(護岸工)
工 事 目 的	河川工事
施 工 場 所	埼玉県 三郷市鷹野4丁目
発 注 者	埼玉県県土整備局杉戸県土整備事務所
元 請 業 者	名倉建設 株式会社
施 工 業 者	株式会社 梶川建設
施 工 期 間	H24.2月 ~ H24.3月
施 工 機 械	サイレントパイラー ECO900, クラumpクレーンCB1A, パイルランナーPR-1
型 式 ・ 寸 法	ハット形鋼矢板 25H型 L=9.0m
特 長 ・ 効 果	広幅鋼矢板(600ピッチ)に対し、施工枚数を33%縮減、単位壁面当たりの鋼材質量を7~29%程度の低減で工事費、材料費削減・工期短縮。

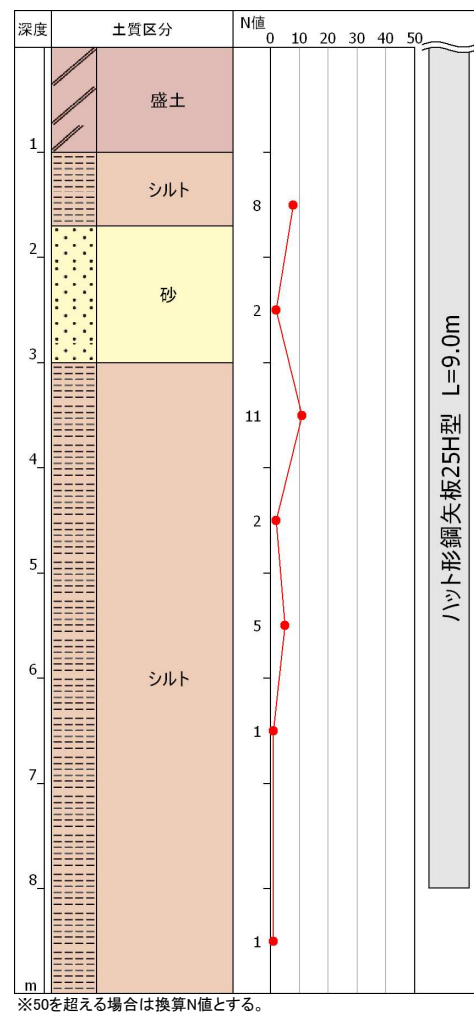

株式会社 梶川建設

〒447-0033 愛知県碧南市天神町2丁目8番地
TEL :0566-48-3690 FAX :0566-48-7126 URL :http://www.kajikawa.co.jp

Created by GIKEN "PAS-Maker"