



ハット形鋼矢板圧入工法

硬質地盤クリア工法



施工中




施工中



施工中

工 事 名	調整池築造工事（三好中島地区計画3号調整池）
工 事 目 的	排水路工事
施 工 場 所	愛知県 みよし市
発 注 者	愛知県みよし市
元 請 業 者	野沢建設 株式会社
施 工 業 者	株式会社 梶川建設
施 工 期 間	R6年7月 ～ R7年3月
施 工 機 械	F301
型 式 ・ 寸 法	25H型 L=15.0 156枚
特 長 ・ 効 果	ハット型鋼矢板をN値50以上の硬い砂礫層で、周辺地盤への影響を最小限に抑えながら、強い支持力を確保した完成杭を構築することが出来ます。

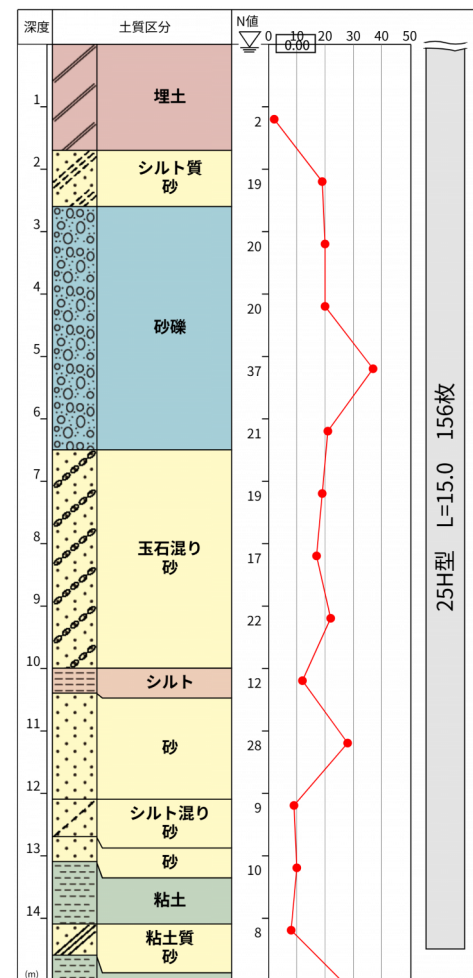

※50を超える場合は換算N値とする。