




ハット形鋼矢板圧入工法



工 事 名	大割水路復旧工事
工 事 目 的	河川工事
施 工 場 所	千葉県 香取市 扇島
発 注 者	千葉県農林水産部香取農業事務所
元 請 業 者	永井建設 株式会社
施 工 業 者	株式会社 梶川建設
施 工 期 間	H25.1月 ~ H25.2月
施 工 機 械	サイレントパイラー ECO900
型 式 ・ 寸 法	ハット形鋼矢板 10H型 L=10.0m 25H型 L=12.0m~12.5m
特 長 ・ 効 果	広幅鋼矢板(600ピッチ)に対し、施工枚数を33%縮減、単位壁面当たりの鋼材質量を7~29%程度の低減で工事費、材料費削減・工期短縮。

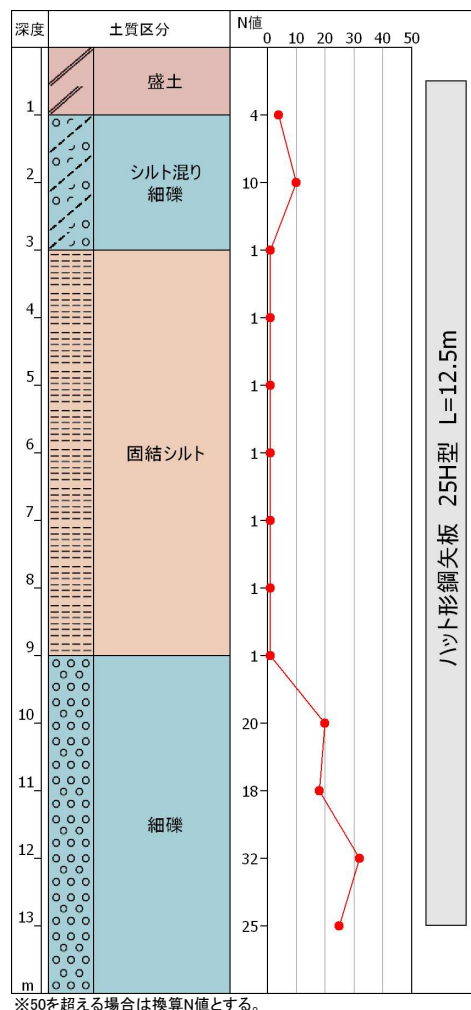

株式会社 梶川建設

〒447-0033 愛知県碧南市天神町2丁目8番地
TEL :0566-48-3690 FAX :0566-48-7126 URL :http://www.kajikawa.co.jp

Created by GIKEN "PAS-Maker"