



ジャイロプレス工法


○ 鋼管杭圧入工法



施工中



施工前

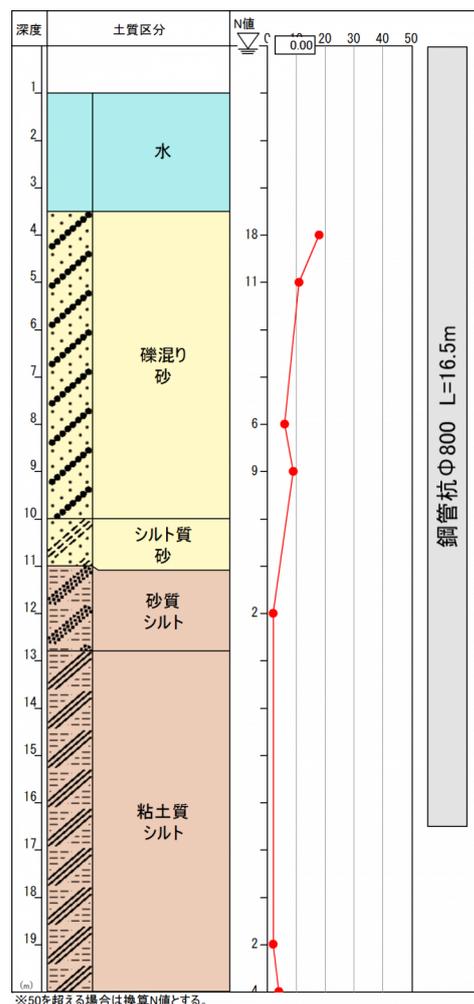

工 事 名	平成28年度 富田港地区護岸(補強)工事(その3)
工 事 目 的	港湾工事
施 工 場 所	三重県 四日市元浜富田港
発 注 者	四日市港管理組合
元 請 業 者	高砂建設 株式会社
施 工 業 者	株式会社 梶川建設
施 工 期 間	H29年6月 ~ H29年7月
施 工 機 械	ジャイロパイラー F401
型 式 ・ 寸 法	鋼管杭 800 L=16.5m
特 長 ・ 効 果	港湾堤防補強工事の為、硬質な地盤に障害物をくり抜いて構造体を構築。 先端ビット付きの鋼管杭を回転圧入することによって、硬質な地盤に施工が可能。 回転圧入により振動、騒音がない。