




ハット形鋼矢板圧入工法



J P N

ノンスレージング工法

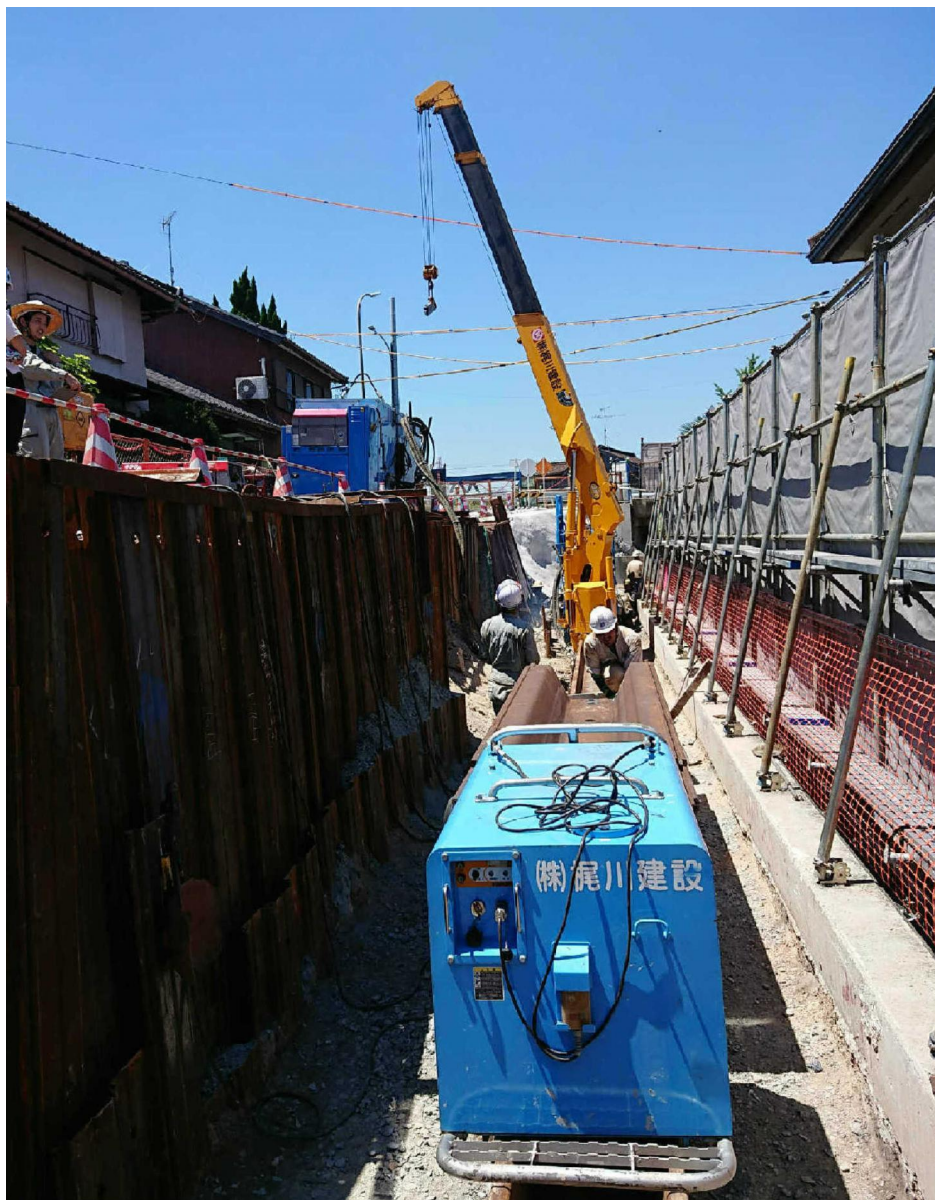

1. 施工中


工 事 名	中小河川改良工事(防災安全・緊急対策)緊急防災対策河川工事合併工事
工 事 目 的	河川護岸工
施 工 場 所	愛知県 名古屋市南区源兵衛町地内
発 注 者	愛知県尾張建設事務所 河川整備課
元 請 業 者	矢作建設工業 株式会社
施 工 業 者	株式会社 梶川建設
施 工 期 間	2019年7月～2019年8月
施 工 機 械	サイレントパイラー ECO900, クラumpクレーンCB1, パイルランナーPR-1
型 式 ・ 寸 法	ハット型鋼矢板25H L=12.5m(0-2継)
特 長 ・ 効 果	現場の施工範囲が限られた狭い中、周辺環境に影響を最小限に施工することが特徴。 上空障害の架空線が生じて、弊害なく施工可能。



2. 施工中



3. 施工中

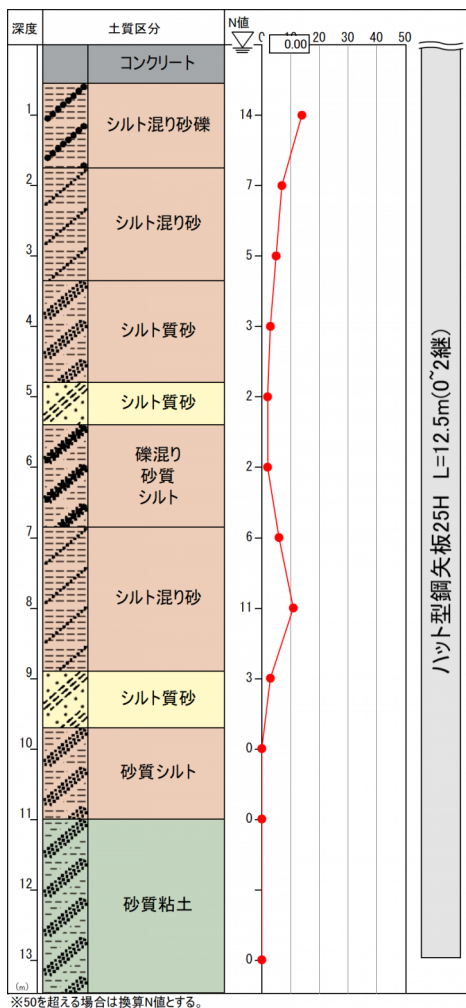

株式会社 梶川建設

〒447-0033 愛知県碧南市天神町2丁目8番地
TEL :0566-48-3690 FAX :0566-48-7126 URL :http://www.kajikawa.co.jp

Created by GIKEN "PAS-Maker"