



ジャイロプレス工法

○ 鋼管杭圧入工法



施工中




施工前



施工後

工 事 名	広域河川堀川改修工事(R4洲崎その2)
工 事 目 的	河川工事
施 工 場 所	愛知県 名古屋市中区
発 注 者	名古屋市緑政土木局
元 請 業 者	(株)川口組
施 工 業 者	株式会社 梶川建設
施 工 期 間	2023年1月 ~ 2023年2月
施 工 機 械	ジャイロパイラーF401
型 式 ・ 寸 法	φ900 T=9mm LTピッチ L=15.2m
特 長 ・ 効 果	- 堀川の老朽した護岸を新しくする工事 - 隣接の構造物、建物に影響がなく鋼管杭を圧入施工できる。 - 鋼管を圧入施工する際、対岸まで栈橋構台を構築なしで施工可能の為、船舶の進行を妨げることがなく施工が可能。

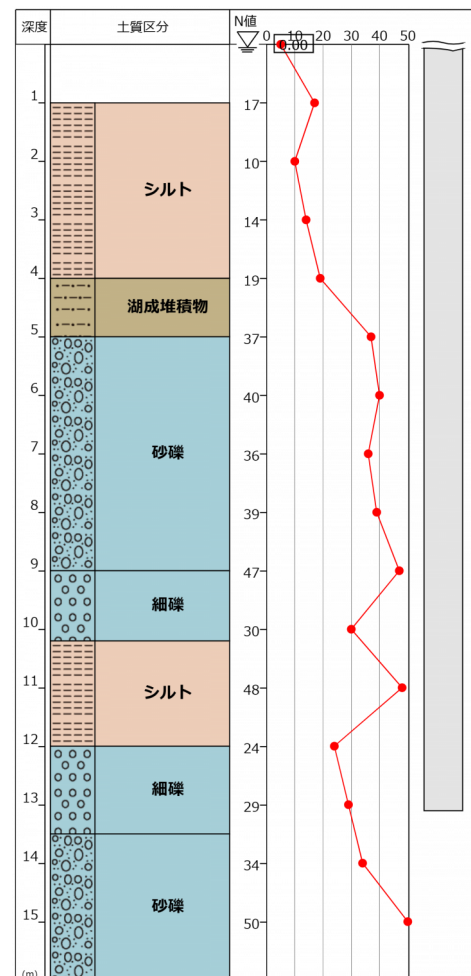

※50を超える場合は換算N値とする。



株式会社 梶川建設

〒447-0033 愛知県碧南市天神町2丁目8番地
TEL :0566-48-3690 FAX :0566-48-7126 URL :http://www.kajikawa.co.jp

Created by GIKEN "PAS-Maker"