

ト ノンステージング工法

U形鋼矢板圧入工法

GRBシステム




GRB施工状況



施工前



施工経過中

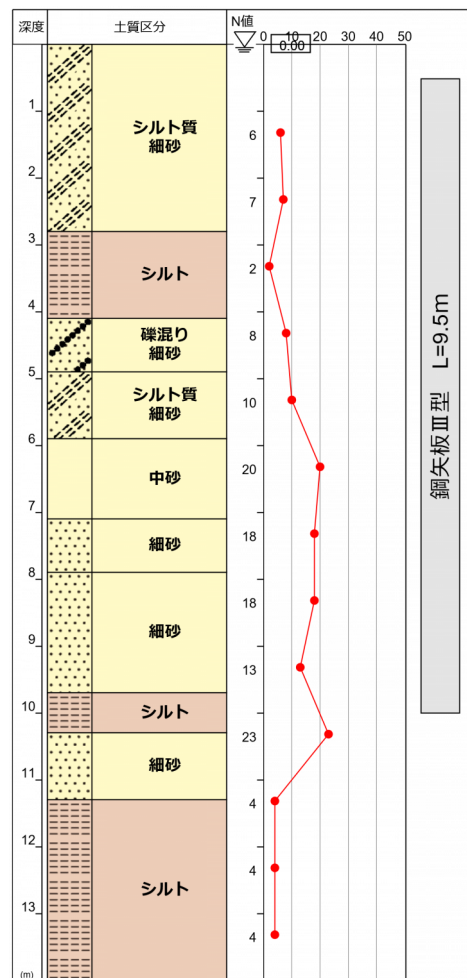

※50を超える場合は換算N値とする。

工 事 名	港湾区域海岸改良工事（堤防補強）（週休2日）衣浦港海岸（平坂地区）
工 事 目 的	港湾工事
施 工 場 所	愛知県 西尾市平坂町地内始め
発 注 者	愛知県衣浦港務所
元 請 業 者	高杉建設 株式会社
施 工 業 者	株式会社 梶川建設
施 工 期 間	2022年9月～2022年11月
施 工 機 械	サイレントパイル ECO82-3C, クランプ クレーンCB1B, パールランナー-PR-1, エットランナー-UR-1
型 式 ・ 寸 法	Ⅲ型 L=9.5m
特 長 ・ 効 果	- 仮設工事を一掃したシステム施工機器により、環境負荷を大幅に低減。 - 付帯設備を必要とせず、再短の工期で工事が完了。 - 地中に完全に押し込まれた杭(完成杭)を掴む機構のため、原理的に転倒しない機械。 - 付帯設備を必要とせず、再短の工期で工事が完了。 - 仮設レスによる工費削減。



株式会社 梶川建設

〒447-0033 愛知県碧南市天神町2丁目8番地
TEL:0566-48-3690 FAX:0566-48-7126 URL: <http://www.kajikawa.co.jp>

Created by GIKEN "PAS-Maker"