



# ゼロクリアランス工法

ゼロ矢板圧入工法



施工中




施工前



施工後

|           |                                                                                                                                                             |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工 事 名     | 桜山中擁壁改修工事                                                                                                                                                   |
| 工 事 目 的   | 建築工事                                                                                                                                                        |
| 施 工 場 所   | 愛知県 名古屋市昭和区池端町                                                                                                                                              |
| 発 注 者     | 名古屋市住宅都市局営繕部営繕課                                                                                                                                             |
| 元 請 業 者   | (株)小池建設                                                                                                                                                     |
| 施 工 業 者   | 株式会社 梶川建設                                                                                                                                                   |
| 施 工 期 間   | 2023年1月                                                                                                                                                     |
| 施 工 機 械   | ゼロパイラー JZ100, パイルランナーPR-1, クラumpクレーンCB1B                                                                                                                    |
| 型 式 ・ 寸 法 | NS-SP-J型 L=8.0m N=73枚                                                                                                                                       |
| 特 長 ・ 効 果 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 老朽化した擁壁を改修する工事</li> <li>・ ゼロ矢板背側から障害物まで離隔150mmで施工</li> <li>・ 作業ヤード幅が狭いことからクラumpクレーン、パイルランナーを用いてGRB施工を実施</li> </ul> |

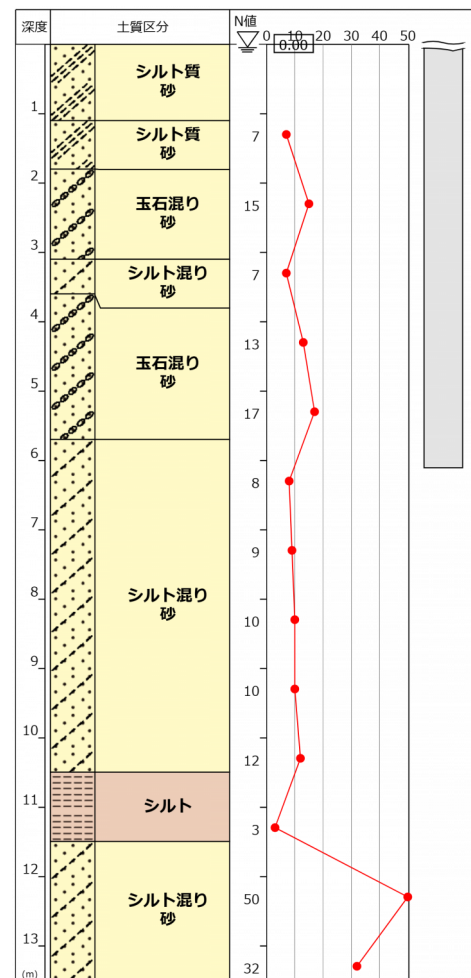

※50を超える場合は換算N値とする。



株式会社 梶川建設

〒447-0033 愛知県碧南市天神町2丁目8番地  
TEL :0566-48-3690 FAX :0566-48-7126 URL :http://www.kajikawa.co.jp

Created by GIKEN "PAS-Maker"