



ゼロクリアランス工法



ゼロ矢板圧入工法



硬質地盤クリア工法




施工中②



施工前



施工中①

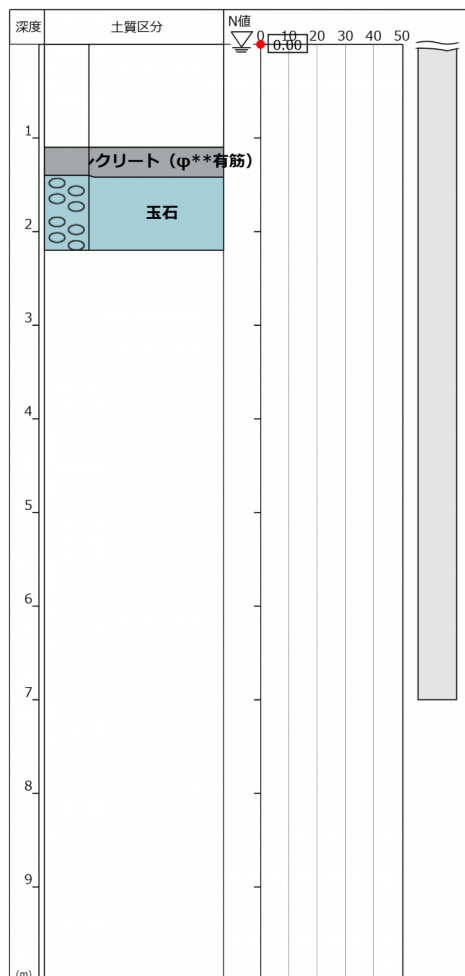

※50を超える場合は換算N値とする。

工 事 名	河川局部改修工事・緊急防災対策河川工事 合併工事
工 事 目 的	河川工事
施 工 場 所	愛知県 知立市西町地内
発 注 者	愛知県知立建設事務所
元 請 業 者	中一建設工業(株)
施 工 業 者	株式会社 梶川建設
施 工 期 間	2022年11月～2023年11月
施 工 機 械	ゼロパイラー SCZ-ECO600S, クラumpクレーンCB1B
型 式 ・ 寸 法	NS-SP-J型 L=8.0m N=4枚、 L=7.5m N=30枚
特 長 ・ 効 果	・緊急防災対策として、擁壁から離隔200mmで川幅を狭くすることなく、 且つ擁壁を改修できる土留めとしてゼロクリアランス工法を採用 ・作業ヤードの問題上、ラフタークレーンにて矢板の建込が難しい為、クラ ンプクレーンにて対応



株式
会社

梶 川 建 設

〒447-0033 愛知県碧南市天神町2丁目8番地

TEL :0566-48-3690 FAX :0566-48-7126 URL :http://www.kajikawa.co.jp

Created by GIKEN "PAS-Maker"