



ジャイロプレス工法

○ 鋼管杭圧入工法



施工中




施工前



施工後

工 事 名	広域河川堀川改修工事（R3五条橋その8）
工 事 目 的	河川工事
施 工 場 所	愛知県名古屋市中区丸の内1丁目13
発 注 者	名古屋市緑政土木局
元 請 業 者	東海建設 株式会社
施 工 業 者	株式会社 梶川建設
施 工 期 間	2022年9月～2022年10月
施 工 機 械	ジャイロパイラーF401
型 式 ・ 寸 法	φ1000 L=15.0 1箇所継ぎ 47本
特 長 ・ 効 果	- 名古屋市に流れる堀川の護岸築造工事です。 - 振動・騒音が小さく、街中での施工が可能です。 - 隣接している建造物に影響することなく、杭を圧入できます。

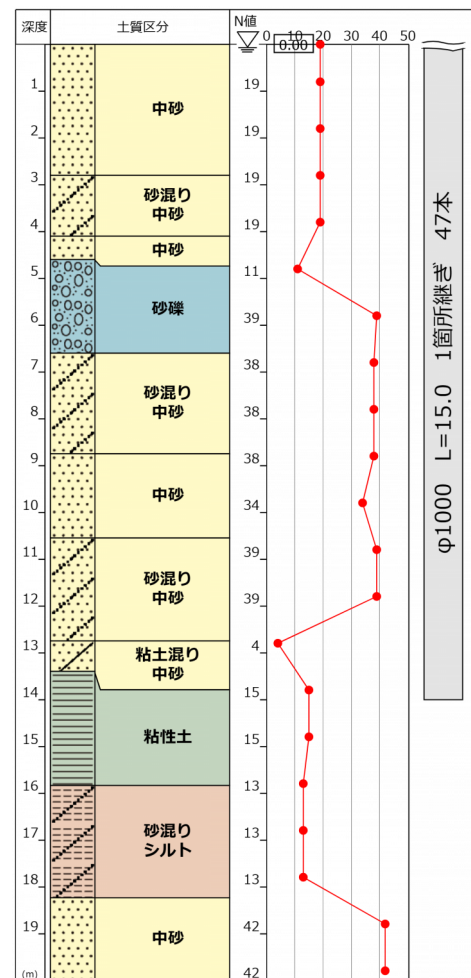

※50を超える場合は換算N値とする。