




鋼管矢板圧入工法



ウォータージェット併用工法

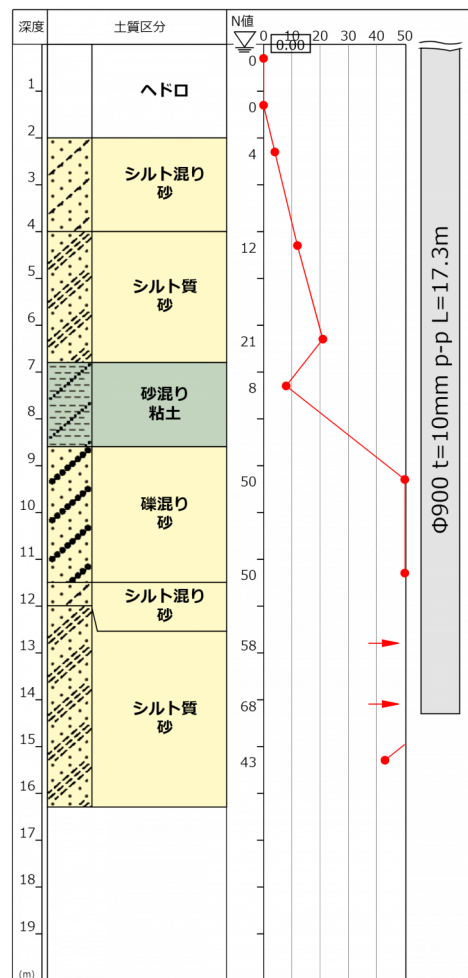

工 事 名	中川運河護岸改良工事その他工事
工 事 目 的	河川工事
施 工 場 所	愛知県 名古屋市中川区月島町、運河町
発 注 者	名古屋港管理組合
元 請 業 者	鈴中工業株式会社
施 工 業 者	株式会社 梶川建設
施 工 期 間	2023年1月 ~ 2023年2月
施 工 機 械	SP5 (鋼管矢板仕様)
型 式 ・ 寸 法	Φ900 t=10mm p-p L=17.3m
特 長 ・ 効 果	・ クレーン付き台船を使用して河川上で鋼管矢板を吊込、ウォータージェット併用で圧入。 ・ 工事の影響範囲を最小にする圧入方式により、都市機能を麻痺させることなく施工。 ・ ウォータージェット併用圧入で石混じり砂層への圧入を実現。 ・ 杭径や板厚を変えることで、目的の異なる様々な構造物を効率よく経済的に建設することが可能。 ・ 無振動、無騒音施工により、周辺に影響を与えない施工を可能とした。



株式
会社

梶 川 建 設

〒447-0033 愛知県碧南市天神町2丁目8番地

TEL :0566-48-3690 FAX :0566-48-7126 URL :http://www.kajikawa.co.jp

Created by GIKEN "PAS-Maker"