





# 鋼管杭圧入工法



ウォータージェット併用工法

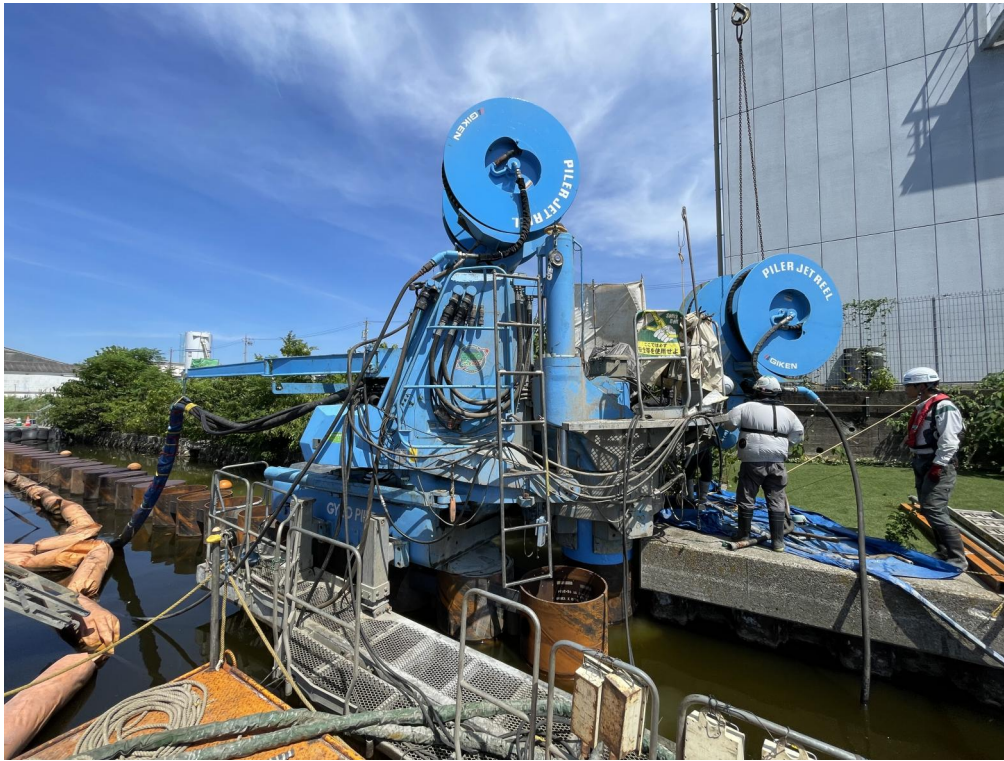

施工状況（端部施工）

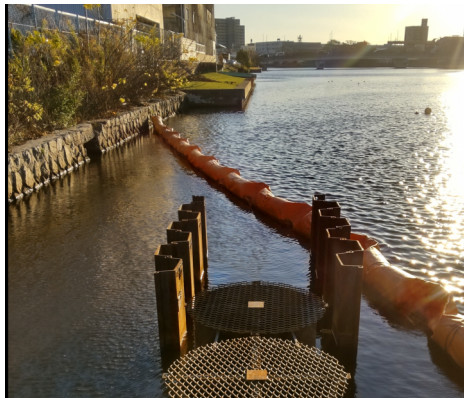


着工前



施工完了直前

|           |                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工 事 名     | 中川運河護岸改良工事(その9)                                                                                                                                                                                       |
| 工 事 目 的   | 河川工事                                                                                                                                                                                                  |
| 施 工 場 所   | 愛知県 名古屋市中川区広川町5丁目地先                                                                                                                                                                                   |
| 発 注 者     | 名古屋港管理組合                                                                                                                                                                                              |
| 元 請 業 者   | 名工建設 株式会社                                                                                                                                                                                             |
| 施 工 業 者   | 株式会社 梶川建設                                                                                                                                                                                             |
| 施 工 期 間   | 2024年7月 ~ 2024年8月                                                                                                                                                                                     |
| 施 工 機 械   | 鋼管パイラー GRV1226(SP5)                                                                                                                                                                                   |
| 型 式 ・ 寸 法 | 鋼管矢板φ800* 16L = 22.9m(1ヵ所継) 34本                                                                                                                                                                       |
| 特 長 ・ 効 果 | <ul style="list-style-type: none"><li>・ 無振動、無騒音、無削孔施工。</li><li>・ 工事の影響範囲を極小化。</li><li>・ 仮設工事を一掃したシステム施工機器により、環境負荷を大幅に低減。</li><li>・ 杭は油圧力で把持されて圧入されるため、近接構造物等に接触しないよう自在にコントロールでき、長尺杭でも安全に施工。</li></ul> |

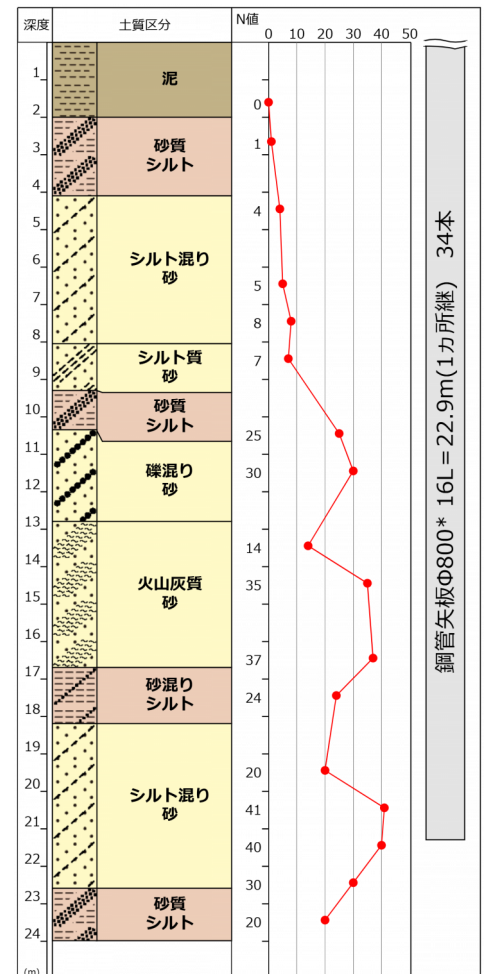

※50を超える場合は換算N値とする。



株式会社 梶川建設

〒447-0036 愛知県碧南市尾城町2丁目51番地  
TEL :0566-48-3690 FAX :0566-48-7126 URL :http://www.kajikawa.co.jp

Created by GIKEN "PAS-Maker"