ゼロ矢板圧入工法

ゼロ型鋼矢板圧入状況

着工前

圧入後

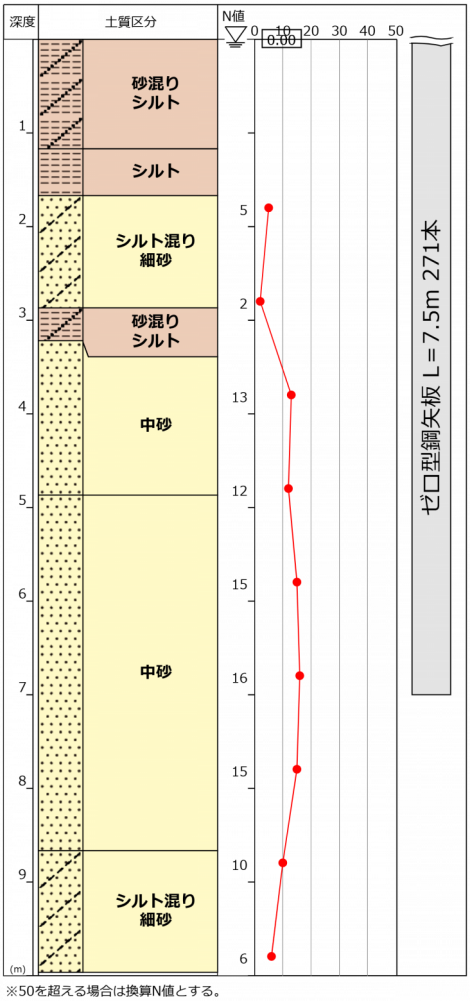

※50を超える場合は換算N値とする。

工事名	地盤沈下対策事業四ヶ村中流地区 その2工事
工事目的	用水路工事
施工場所	愛知県 あま市宝町遠島地内
発注者	海部建設事務所
元請業者	阿藤建設 株式会社
施工業者	株式会社 梶川建設
施工期間	2023年12月
施工機械	ゼロパイラー JZ100
型式・寸法	ゼロ型鋼矢板 L＝7.5m 271本
特長・効果	・曲線、コーナー、締切など複雑な施工形状にあっても高品質な構造物を構築可能。 ・両フランジにウェブと平行な平坦部を設けた形状(ハット型)を採用しており、継ぎ手効率は100%となる材料を使用。 ・既存構造物や近隣構造物へのゼロ近接施工が可能。 ・近接する構造物との境界線に壁体を構築するために、土地の有効活動が可能。

株式会社 梶川建設
〒447-0036 愛知県碧南市尾城町2丁目51番地
TEL :0566-48-3690 FAX :0566-48-7126 URL :http://www.kajikawa.co.jp

Created by GIKEN "PAS-Maker"