



ジャイロプレス工法

○ 鋼管杭圧入工法



施工後


工 事 名	(仮称) 港区元麻布三丁目計画に伴う擁壁造成工事
工 事 目 的	建築工事
施 工 場 所	東京都 港区元麻布三丁目271番1
発 注 者	株式会社 三井住友銀行
元 請 業 者	株式会社 アサノ大成基礎エンジニアリング
施 工 業 者	株式会社 梶川建設
施 工 期 間	R7年5月
施 工 機 械	ジャイロクリアパイラー GRAL1015(SP6)
型 式 ・ 寸 法	鋼管杭 Φ800 L=18.5m (2箇所継) n=9本
特 長 ・ 効 果	・ 高低差のある近隣との擁壁造成工事に伴う土留工事 ・ 騒音及び振動に対して近隣住宅に配慮した工法として採用 ・ 最大N値40の中間層がある地盤である。WJ併用の鋼管矢板圧入では泥水処理の懸念があったためジャイロプレス工法を採用



施工中①



施工中②

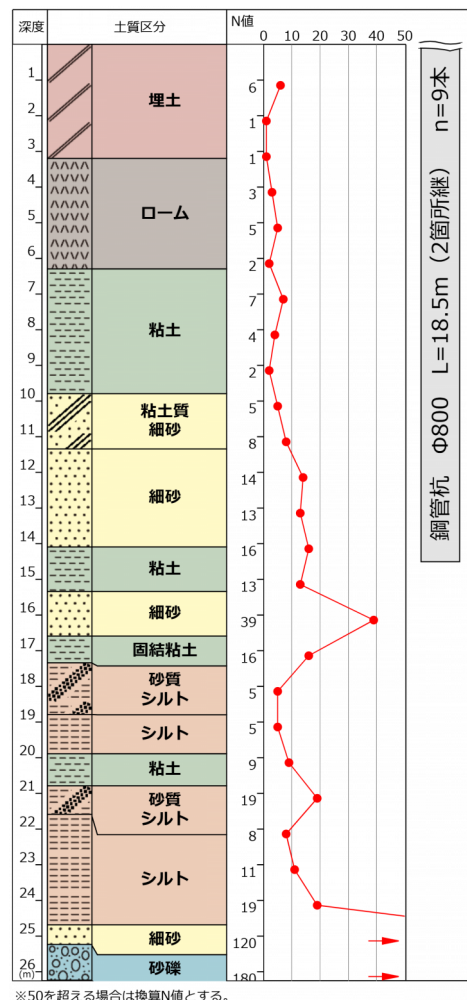

株式会社 梶川建設

〒447-0036 愛知県碧南市尾城町2丁目51番地
TEL:0566-48-3690 FAX:0566-48-7126 URL: <http://www.kajikawa.co.jp>

Created by GIKEN "PAS-Maker"