





ジャイロプレス工法

○ 鋼管杭圧入工法

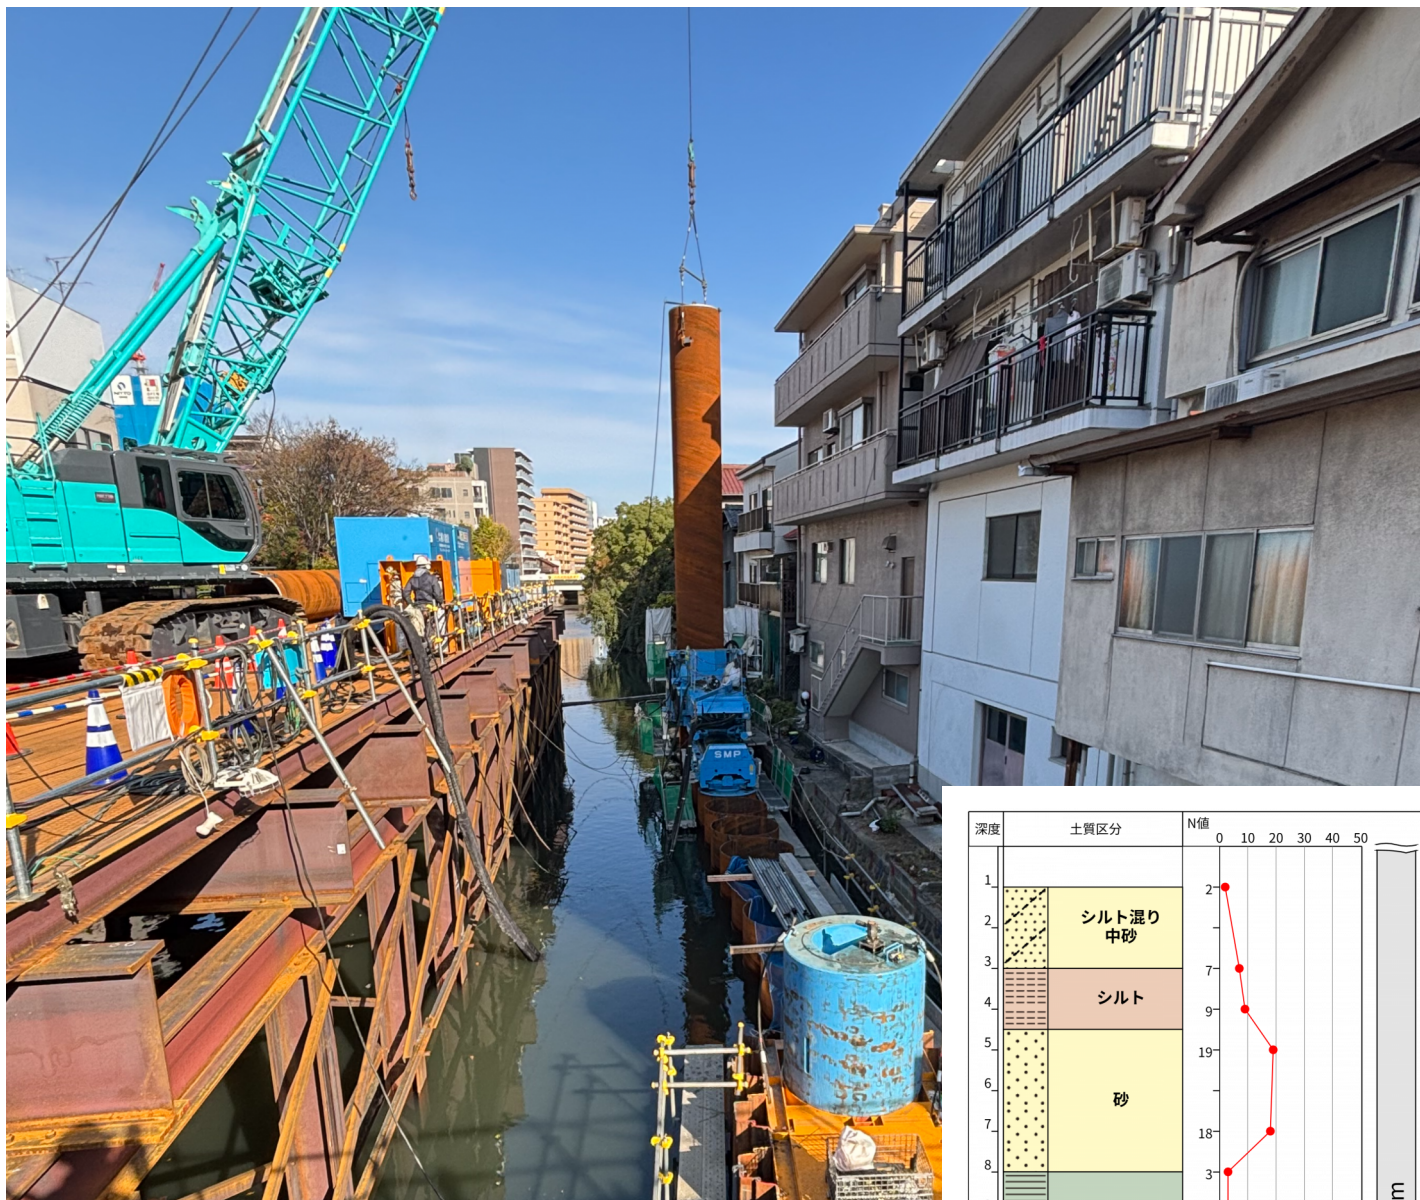

施工中

工 事 名	広域河川堀川改修工事（R6五条橋その3）（週休2日）
工 事 目 的	河川工事
施 工 場 所	愛知県名古屋市中区三の丸1丁目
発 注 者	名古屋市
元 請 業 者	名工建設 株式会社
施 工 業 者	株式会社 梶川建設
施 工 期 間	2024年10月～2025年6月
施 工 機 械	ジャイロクリアパイラー GRAL1520(SP8)
型 式 ・ 寸 法	鋼管杭 Φ1500 L=22.5m
特 長 ・ 効 果	・ 地中に完全に押し込まれた杭(完成杭)を掴む機構のため、原理的に転倒しない機械。 ・ 先端ビット付きの鋼管杭を回転圧入することによって、硬質な地盤に施工が可能。 ・ 回転圧入により障害物をくり抜いて構造物を構築することができる。 ・ 回転圧入により振動、騒音がない。

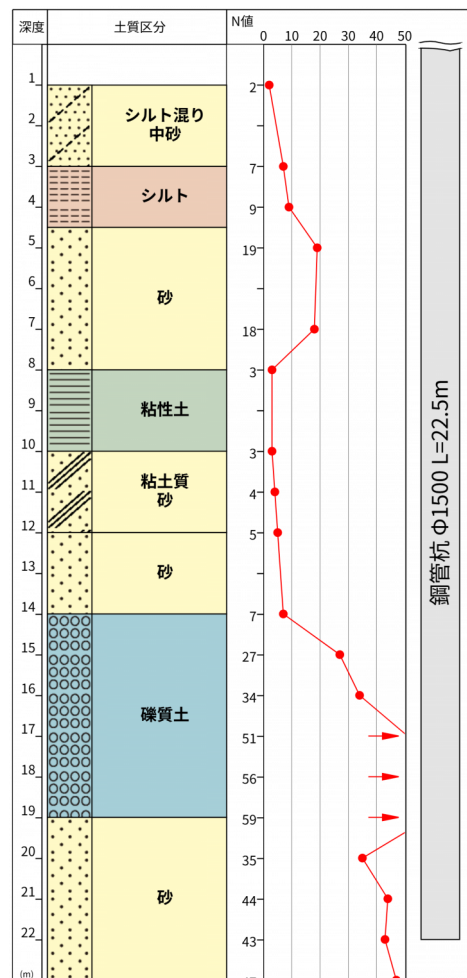

※50を超える場合は換算N値とする。



株式会社 梶川建設

〒447-0036 愛知県碧南市尾城町2丁目51番地
TEL :0566-48-3690 FAX :0566-48-7126 URL :http://www.kajikawa.co.jp

Created by GIKEN "PAS-Maker"