

鋼管杭圧入工法

ジャイロプレス工法




圧入状況①

工 事 名	(総合評価) 施設機能向上事業西羽束師川護岸改修 (その2) 工事
工 事 目 的	河川工事
施 工 場 所	京都府 京都府京都市伏見区淀桶爪町地内
発 注 者	京都市建設局土木管理部河川整備課
元 請 業 者	ケイコン・岡野 JV
施 工 業 者	株式会社 梶川建設
施 工 期 間	2025年2月 ~ 2025年3月
施 工 機 械	ジャイロクリアパイラー GRAL1520(SP8)
型 式 ・ 寸 法	φ1500 L=19.9m 1か所継
特 長 ・ 効 果	・先端ビット付きの鋼管杭を回転圧入することによって、硬質な地盤に施工が可能。 ・回転圧入により障害物をくり抜いて構造物を構築することができる。 ・回転圧入により振動、騒音がない。



圧入状況②

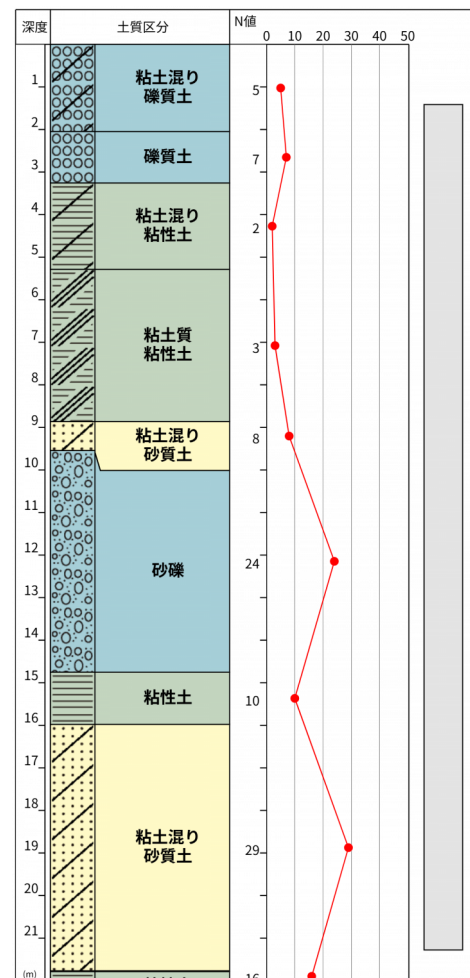

※50を超える場合は換算N値とする。