



ゼロクリアランス工法




ゼロ矢板圧入工法



硬質地盤クリア工法



施工中

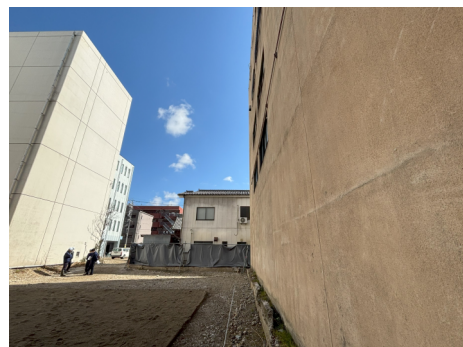


施工前



施工中

工 事 名	名鉄岐阜駅前ビル新築工事
工 事 目 的	道路工事
施 工 場 所	岐阜県 岐阜市
発 注 者	株式会社 東横インホテル企画開発
元 請 業 者	金子工業 株式会社
施 工 業 者	株式会社 梶川建設
施 工 期 間	2025年3月 ~ 2025年4月
施 工 機 械	ゼロパイラー SCZ-ECO600S
型 式 ・ 寸 法	NS-SP-J L=7.5 ~ 8.5m
特 長 ・ 効 果	・現場境界線～新設基礎まで約400mmの間にゼロ矢板を打ち、土留壁として活用する工事でした。 現場境界ギリギリを攻めたい時に有効な工法です。

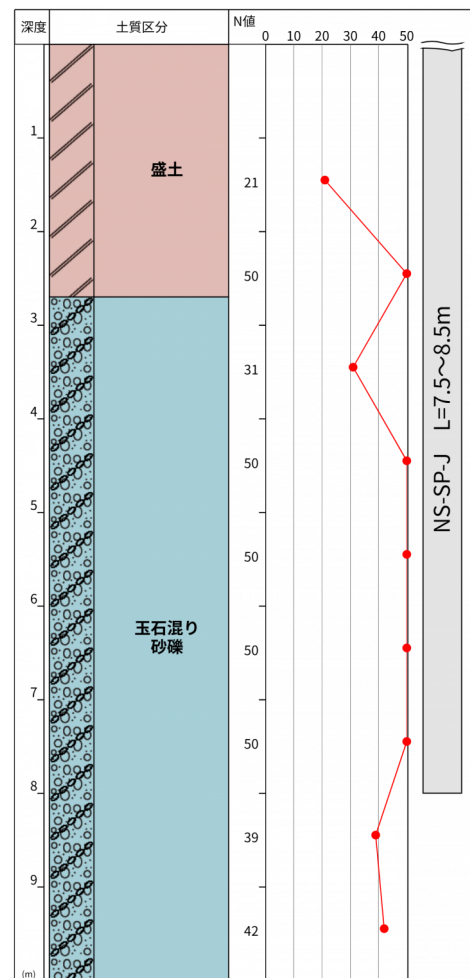

株式
会社

梶 川 建 設

〒447-0036 愛知県碧南市尾城町2丁目51番地

TEL :0566-48-3690 FAX :0566-48-7126 URL :http://www.kajikawa.co.jp

Created by GIKEN "PAS-Maker"