


# 硬質地盤クリア工法

U形鋼矢板圧入工法

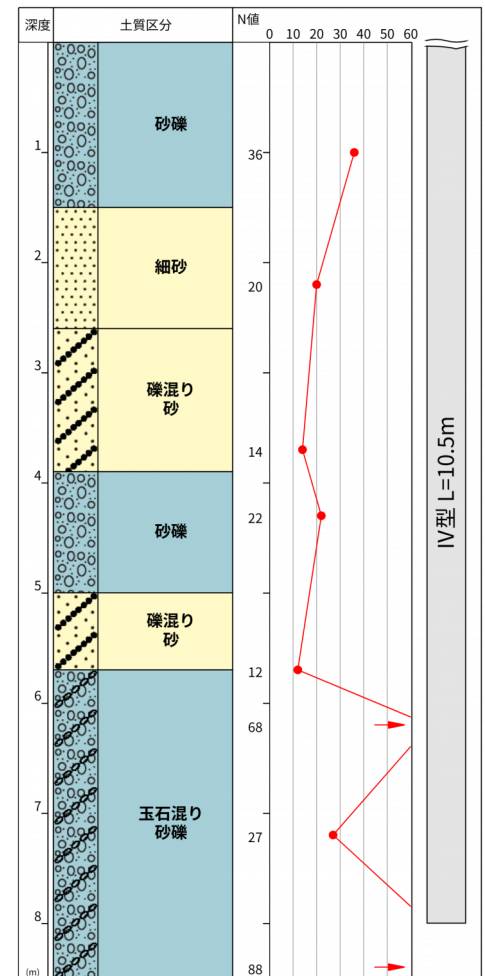

※50を超える場合は換算N値とする。

工 事 名	伊勢自動車道 雲出川橋P6橋脚耐震補強工事
工 事 目 的	橋梁工事
施 工 場 所	三重県 津市一志町
発 注 者	中日本高速道路 株式会社
元 請 業 者	五洋建設 株式会社
施 工 業 者	株式会社 梶川建設
施 工 期 間	2025年12月 ~ 2026年1月
施 工 機 械	サイレントパイラー-F112
型 式 ・ 寸 法	型 L=10.5m
特 長 ・ 効 果	<ul style="list-style-type: none"> <li>・機械寸法を圧縮した低空頭専用圧入機を使用することにより、低空間での硬質地盤クリア工法での施工を実現。</li> <li>・上部構造物を撤去、復旧する必要がなく、低空間での施工を実現。</li> </ul>