



鋼管矢板圧入工法



▲ 圧入状況断面図

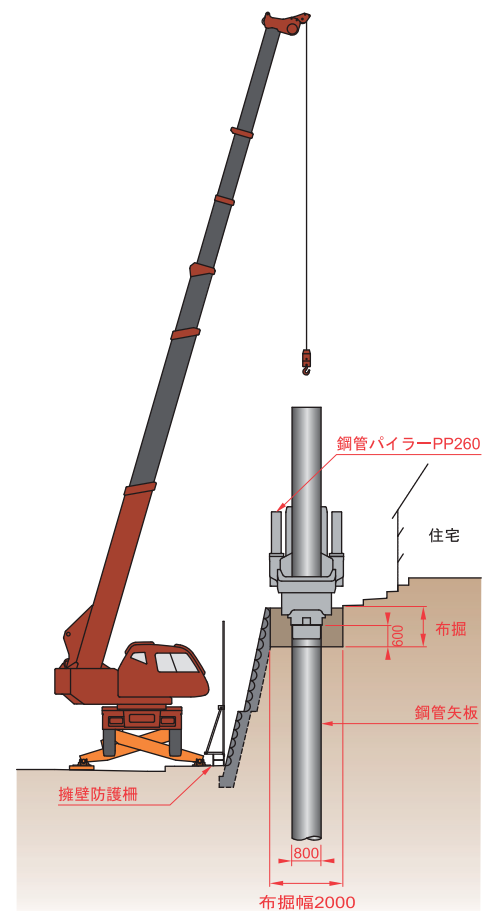

▼土質柱状図

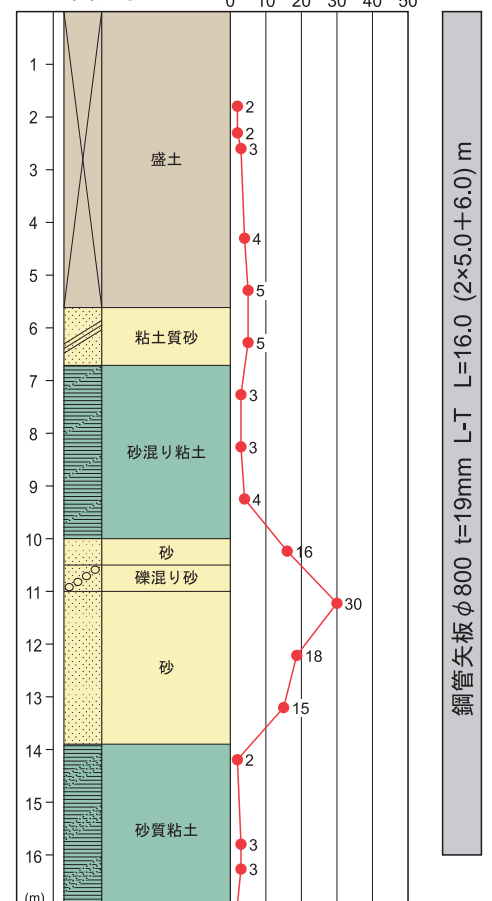

▼ 工事概要

工 事 名	市道守口74号線歩道拡幅工事（その4）		
施 工 場 所	大阪府 守口市 本町1丁目		
発 注 者	守口市 都市整備部 道路公園整備課		
施 工 業 者	美馬建設株式会社	圧 入 業 者	株式会社 技研施工
施 工 期 間	平成16年6月～7月		
施 工 機 械	鋼管パイラーPP260		
工 事 目 的	道路整備（歩道拡幅）における自立式鋼管矢板擁壁		
型式・寸法	鋼管矢板φ800 t=19mm L-T継手 L=16.0m n=22本		
特長・効果	狭隘な場所での施工が可能。 振動騒音が小さく、周囲への悪影響を与えない。 住宅密集地の施工も安全。（安全確実施工） インプラント擁壁のため、仮設が必要最小限で急速施工が可能。 ※ NETIS（新技術情報提供システム）登録番号：CB-980119-A		