



硬質地盤クリア工法




J P N

U形鋼矢板圧入工法



初期反力圧入

工 事 名	令和7年度 緊急海岸整備事業 幡豆地区 西実録第1樋門その2工事
工 事 目 的	港湾工事
施 工 場 所	愛知県 西尾市一色町
発 注 者	西三河農林水産事務所
元 請 業 者	株式会社 盛南組
施 工 業 者	株式会社 梶川建設
施 工 期 間	2026年5月 ～ 2026年6月
施 工 機 械	スーパークラッシュ SCU-600M
型 式 ・ 寸 法	VIL型 L=25.0m (1箇所継)
特 長 ・ 効 果	・ 工事の影響範囲を極小化。 ・ 周辺環境への物理的影響(地盤沈下や近接構造物におけるひび割れなど)を低減。 ・ 圧入杭材、地盤条件を考慮したパイルオーガを併用することにより、硬質地盤での低振動、低騒音施工を実現。

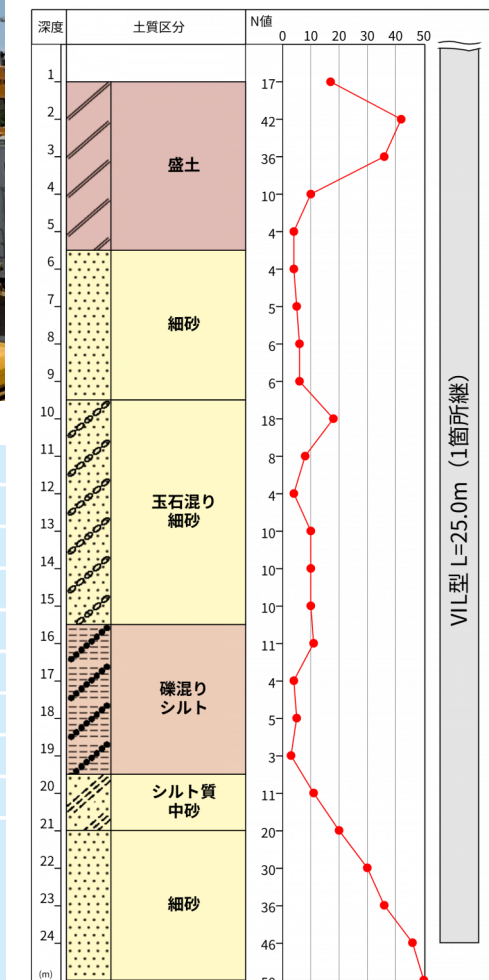

※50を超える場合は換算N値とする。



株式会社 梶川建設

〒447-0036 愛知県碧南市尾城町2丁目51番地
TEL :0566-48-3690 FAX :0566-48-7126 URL :http://www.kajikawa.co.jp

Created by GIKEN "PAS-Maker"