



ジャイロプレス工法

○ 鋼管杭圧入工法




施工中



施工後

工 事 名	広域河川堀川改修工事（R7名城）（週休2日）
工 事 目 的	河川工事
施 工 場 所	愛知県 名古屋市
発 注 者	名古屋市緑政土木局
元 請 業 者	鈴中工業 株式会社
施 工 業 者	株式会社 梶川建設
施 工 期 間	R8年1月 ~ R8年2月
施 工 機 械	SP8
型 式 ・ 寸 法	鋼管杭 φ1,500 24.5m 1箇所継ぎ 20本
特 長 ・ 効 果	・ 名古屋市に流れる堀川の護岸壁として鋼管杭圧入工法が採用されています。 ・ 振動・騒音が小さく、街中での施工が可能です。 ・ 表面が500mmほどのコンクリ護岸でしたが、鋼管杭のリングビットによって削孔、圧入が可能になっております。

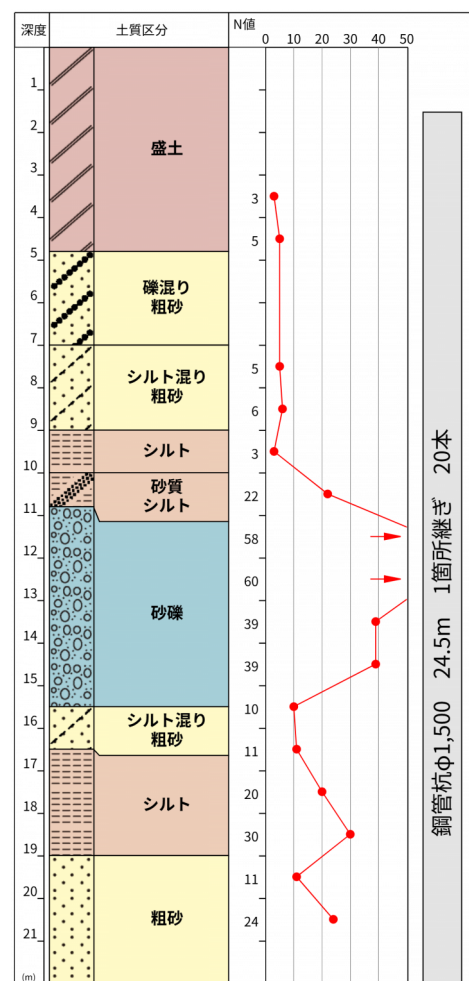

※50を超える場合は換算N値とする。



株式会社 梶川建設

〒447-0036 愛知県碧南市尾城町2丁目51番地
TEL : 0566-48-3690 FAX : 0566-48-7126 URL : <http://www.kajikawa.co.jp>

Created by GIKEN "PAS-Maker"