


硬質地盤クリア工法




▼断面図

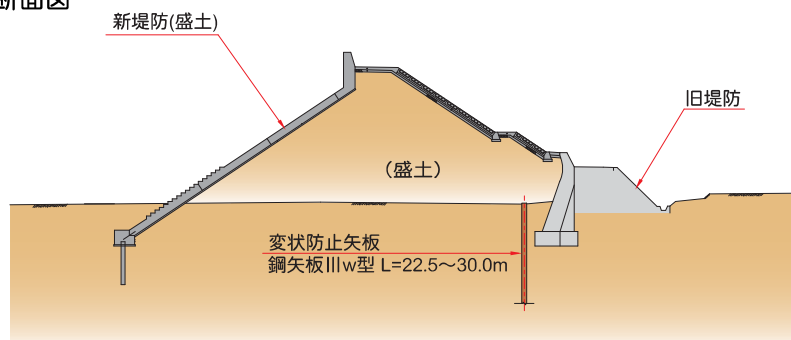

▼工事概要

工 事 名	島の越漁港海岸保全（堤防他）工事		
施工場所	岩手県 下閉伊郡 田野畑村		
発 注 者	岩手県宮古地方振興局		
施工業者	工藤建設 株式会社	圧入業者	株式会社 技研施工
区 分	オーガ併用圧入	施工期間	H18.1月下旬～2月下旬
施工機械	スーパークラッシュSCU-600M		
工事目的	変状防止矢板		
型式・寸法	鋼矢板Ⅲw型 L = 22.5～23.0m n = 107枚		
特長・効果	砂礫層（礫径80mm程度）への鋼矢板圧入施工。 周辺の生活環境に対して、振動・騒音による悪影響を与えず施工が可能。 機械本体に環境に優しい 生分解性油脂（パイラーエコオイル・グリース） を使用。		

▼土質柱状図

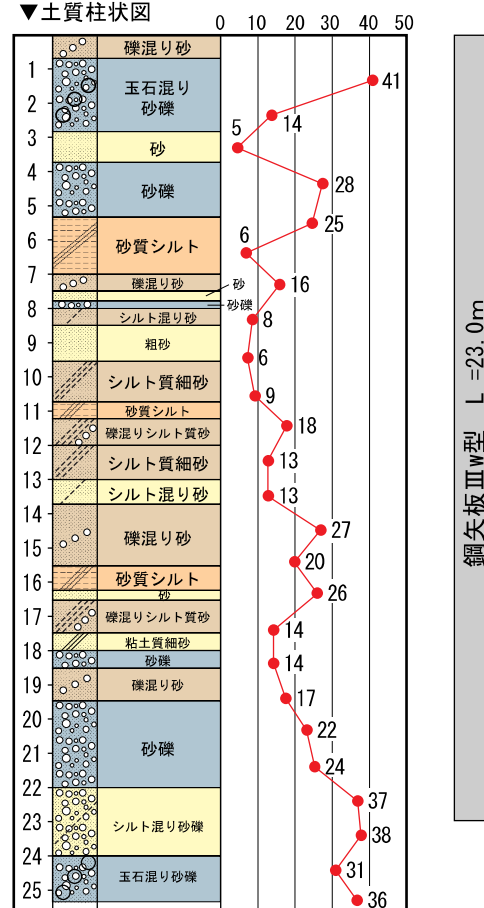

※ 50を超える場合は換算N値とする。