



U形鋼矢板圧入工法

硬質地盤クリア工法




施工中



施工中

工 事 名	新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その8工事
工 事 目 的	河川工事
施 工 場 所	愛知県 小牧市
発 注 者	東海農政局
元 請 業 者	岐建 株式会社
施 工 業 者	株式会社 梶川建設
施 工 期 間	R7年9月 ~ R8年3月
施 工 機 械	F111,CB1B,PR1
型 式 ・ 寸 法	型 L=8.0m 139枚
特 長 ・ 効 果	施工ヤードが狭く、様々な障害物が点在する中、限りある少ないスペースを利用して鋼矢板を圧入施工する事が大きな特徴になります。

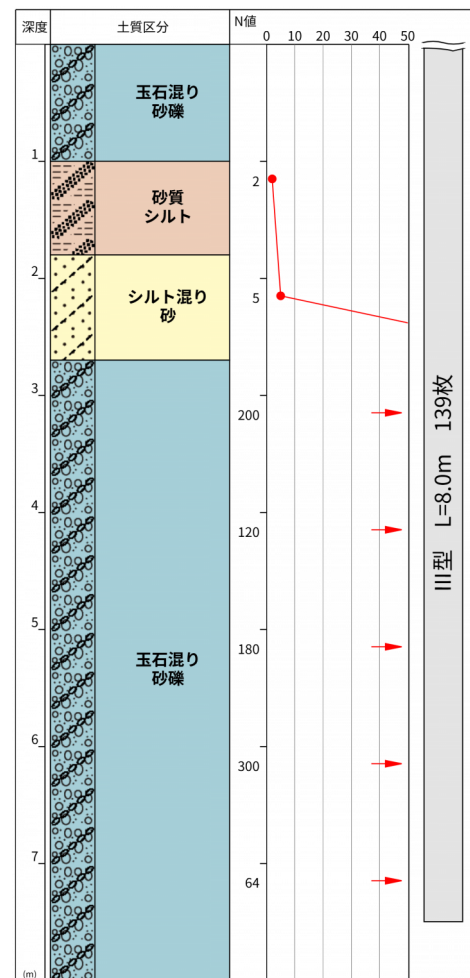

株式会社 梶川建設

〒447-0036 愛知県碧南市尾城町2丁目51番地
TEL :0566-48-3690 FAX :0566-48-7126 URL :<http://www.kajikawa.co.jp>

Created by GIKEN "PAS-Maker"