



ジャイロプレス工法

鋼管矢板圧入工法



施工中




施工中



施工中

工 事 名	市道中川運河東線道路改良工事(護岸工及び擁壁工)(週休2日)
工 事 目 的	河川工事
施 工 場 所	愛知県 名古屋市
発 注 者	名古屋市緑政土木局
元 請 業 者	早川建設 株式会社
施 工 業 者	株式会社 梶川建設
施 工 期 間	R7年10月 ~ R7年11月
施 工 機 械	SP-8
型 式 ・ 寸 法	鋼管杭φ1500 24.5m 2箇所継ぎ6本
特 長 ・ 効 果	・ 地中障害物(既設橋台、D16)の層厚は、最大3.55mを先行削孔杭を使用する施工になります。 ・ 振動・騒音が小さく、街中での施工が可能です。 ・ 既存の地中構造物を撤去することなく、基礎部分と躯体部分を一体化した構造部材として成立でき、周辺環境や地域経済に影響を与えることなく施工が可能です。

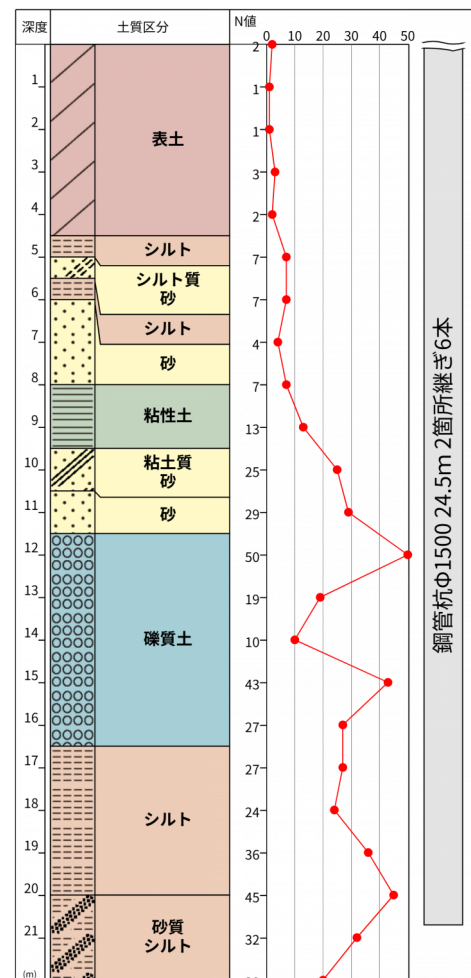

※50を超える場合は換算N値とする。



株式会社 梶川建設

〒447-0036 愛知県碧南市尾城町2丁目51番地
TEL : 0566-48-3690 FAX : 0566-48-7126 URL : <http://www.kajikawa.co.jp>

Created by GIKEN "PAS-Maker"