

ト ノンステーピング工法

ハット形鋼矢板圧入工法




施工中



施工中



施工完了

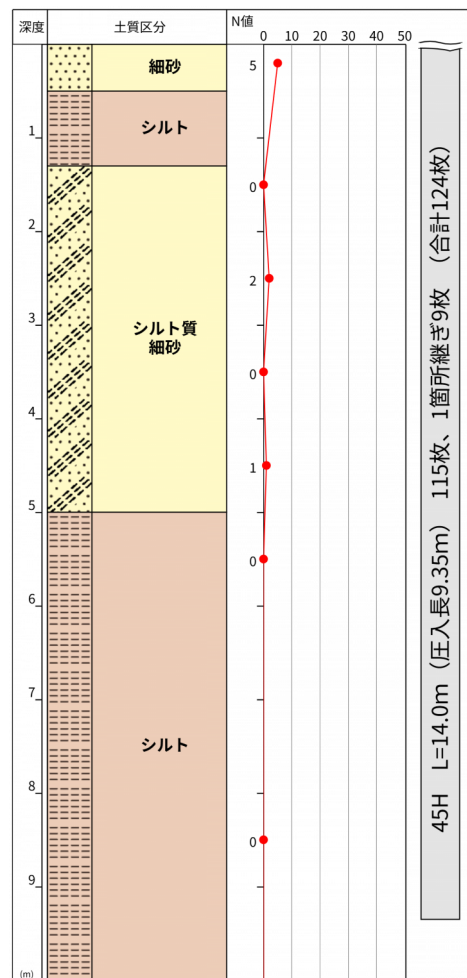

工 事 名	大江川用地整備工事（その5）
工 事 目 的	河川工事
施 工 場 所	愛知県 名古屋市港区
発 注 者	名古屋港管理組合
元 請 業 者	鈴中工業 株式会社
施 工 業 者	株式会社 梶川建設
施 工 期 間	R8年5月
施 工 機 械	サイレントパイラーF301, クラumpクレーンCB2-9, パイルランナーPR-2
型 式 ・ 寸 法	45H L=14.0m（圧入長9.35m） 115枚、1箇所継ぎ9枚（合計124枚）
特 長 ・ 効 果	- 有効幅が900mm(広幅型鋼矢板は600mm)のため、鋼材重量の低減及び工事費縮減、工期短縮を図れ、経済性に優れる。 - 水辺離陸地などの困難な現場条件下において仮設栈橋や迂回路は不要。 - 本来の目的である壁体構築工事だけを合理的に行う「仮設レス施工」を実現。 - 地中に完全に押し込まれた杭(完成杭)を掴む機構のため、原理的に転倒しない機械。



株式会社 梶川建設

〒447-0036 愛知県碧南市尾城町2丁目51番地
TEL :0566-48-3690 FAX :0566-48-7126 URL :http://www.kajikawa.co.jp

Created by GIKEN "PAS-Maker"