

ト ノンステーピング工法

U形鋼矢板圧入工法



施工中




施工中



施工中

工 事 名	令和6年度 1号熱田伝馬整備工事
工 事 目 的	道路工事
施 工 場 所	愛知県 名古屋市瑞穂区
発 注 者	中部地方整備局 名古屋国道事務所
元 請 業 者	中日建設 株式会社
施 工 業 者	株式会社 梶川建設
施 工 期 間	R8年6月
施 工 機 械	サルトH [®] イラ-F101, クラフ クレ-ンCB1B, H [®] イルソナ-PR-1, エットソナ-UR-3
型 式 ・ 寸 法	排水機能付鋼矢板 型 L=8.5m (圧入長8.0m) 119枚
特 長 ・ 効 果	・ 液状化抑止のために排水部材(矢板天端からL=3.5m取付)を有した鋼矢板を圧入。 ・ 大型重機が進入不可能な狭隘な現場条件の為、GRB機器を使用してのシステム施工。 ・ 工事用地が狭い現場において近接構造物や周辺住民に影響を与えぬまま、工事本来の目的を達成することが可能。 ・ 付帯設備を必要とせず、最短の工期で工事が完了。

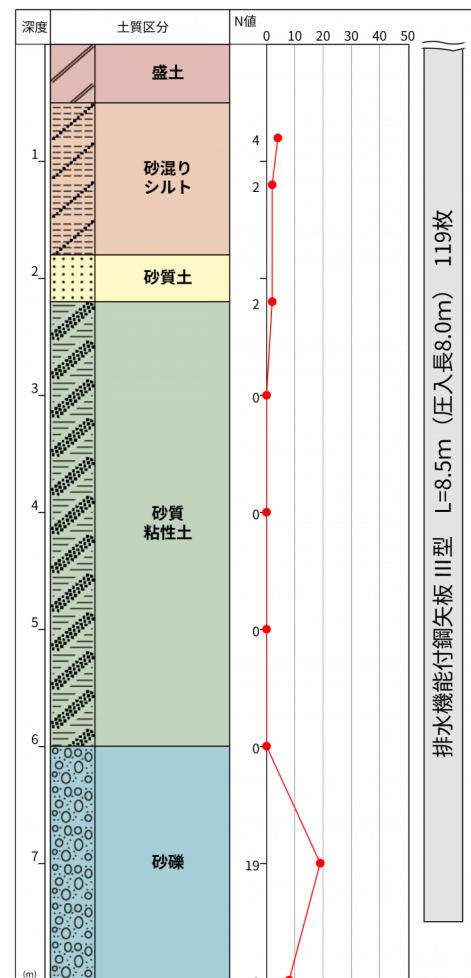

※50を超える場合は換算N値とする。