



# ジャイロプレス工法

○ 鋼管杭圧入工法

⚡ GRBシステム

☑ 上部障害クリア工法




施工状況



路側帯規制にて施工



桁下施工も実施

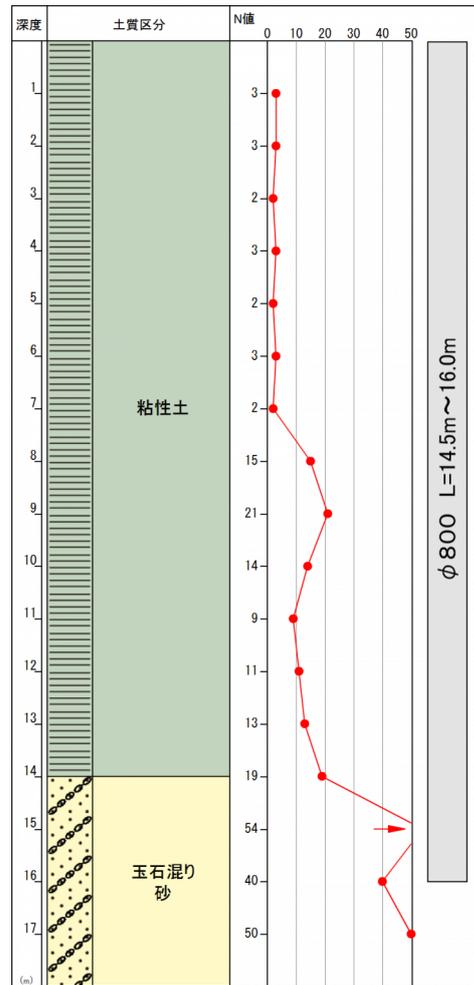

工事名	東名高速道路 大和地区付加車線工事
工事目的	道路工事
施工場所	神奈川県 大和市
発注者	中日本高速道路 株式会社
元請業者	西松建設 株式会社
施工業者	株式会社 角藤 土木事業部
施工期間	2018年11月 ~ 2019年6月
施工機械	ジャイロパイラーGRV1226 (SP5) GRAL1015(SP6), クラブルクレーンCB4
型式・寸法	800 L=14.5m ~ 16.0m
特長・効果	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 供用中高速道路内にて、付加車線幅の為の道路擁壁にジャイロプレス工法を施工。</li> <li>・ 車線規制を最小限として周辺に配慮した施工を実現。</li> <li>・ 供用中の鉄道橋直下においても、継施工により鋼管杭施工を実現。</li> </ul>