




ジャイロプレス工法

○ 鋼管杭圧入工法

↑ GRBシステム



鋼管杭圧入状況

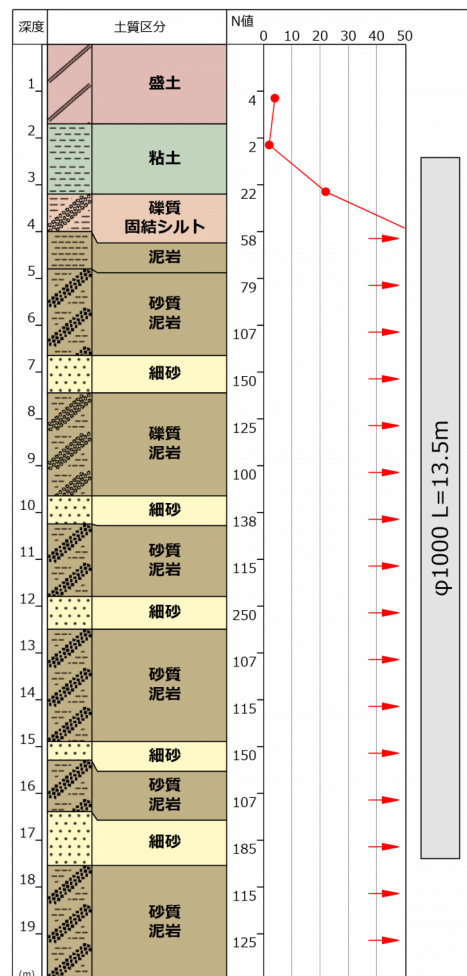

工 事 名	今井川改修工事（その8）
工 事 目 的	河川工事
施 工 場 所	神奈川県 横浜市
発 注 者	横浜市道路局河川部
元 請 業 者	新栄重機土木（株）
施 工 業 者	株式会社 角藤 土木事業部
施 工 期 間	2024年1月～2024年3月
施 工 機 械	ジャイロパイラーF401, クランプクレーンCB4, ユニットランナー
型 式 ・ 寸 法	φ1000 L=13.5m
特 長 ・ 効 果	・先端ビット付きの鋼管杭を回転圧入することによって、硬質な地盤に施工が可能。 ・システム施工機器の選定により、側方領域が著しく制限された現場環境でも、施工が可能。



株式会社 角藤 土木事業部

〒380-0811 長野県長野市東鶴賀町60
TEL : 026-233-1055 FAX : 026-233-2700 URL : <http://www.kakuto.co.jp/>

Created by GIKEN "PAS-Maker"