





鋼管杭施工状況

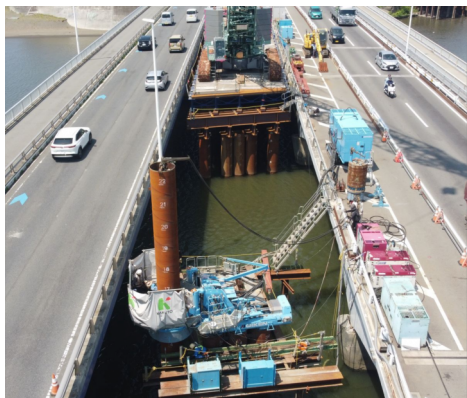

仮橋設置完了

工事名	一般国道134号 花水川橋架替(仮橋)工事
工事目的	橋梁工事
施工場所	神奈川県 平塚市
発注者	神奈川県 平塚土木事務所
元請業者	池田建設・関東緑地土木特定建設工事共同企業体
施工業者	株式会社 角藤 土木事業部
施工期間	2024年12月 ~ 2025年7月
施工機械	ジャイロプレス(F401)
型式・寸法	1000 L=26.5m ~ 34.5m
特長・効果	<ul style="list-style-type: none"> 仮橋の支持杭としてジャイロプレス工法を採用 工事の影響範囲を最小にする圧入方式により、既存道路の交通を止めることなく、鋼管杭の施工を実現 仮設レスにより、最短の工期で工事が完了

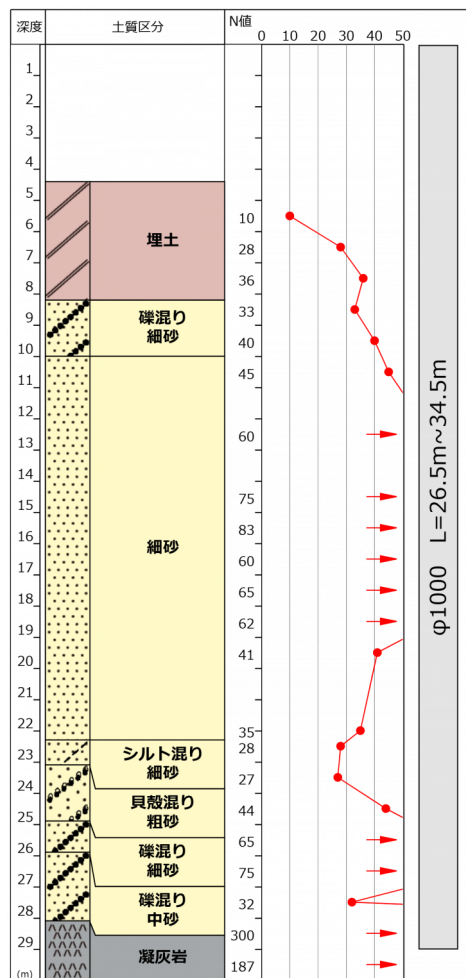

※50を超える場合は換算N値とする。