



ジャイロプレス工法


○ 鋼管杭圧入工法



施工状況



施工完了

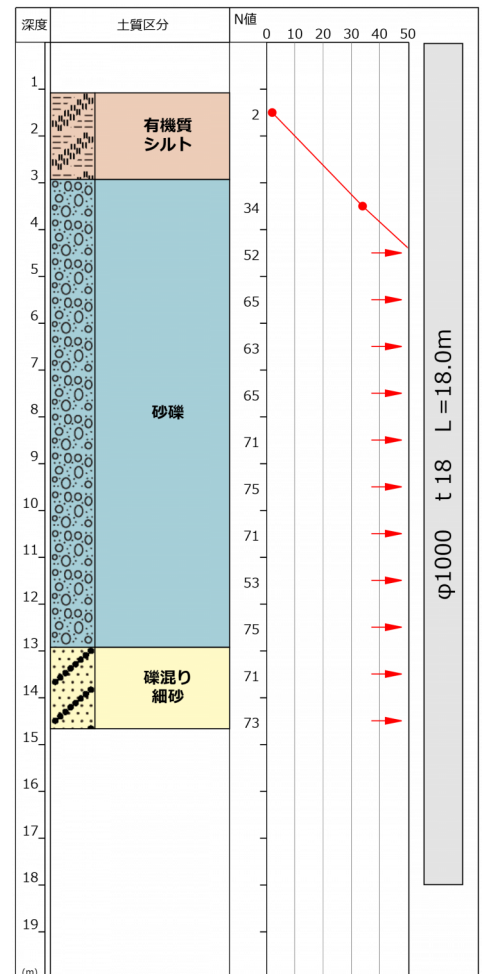

※50を超える場合は換算N値とする。

工事名	二級河川引地川 河川改修（護岸工）工事（その1）
工事目的	河川工事
施工場所	神奈川県 藤沢市
発注者	神奈川県 藤沢土木事務所
元請業者	浅岡建設 株式会社
施工業者	株式会社 角藤 土木事業部
施工期間	2025年5月 ~ 2025年7月
施工機械	ジャイロパイラー(SP6)
型式・寸法	1000 t 18 L=18.0m
特長・効果	<ul style="list-style-type: none"> ・ 地中に完全に押し込まれた杭(完成杭)を掴む機構のため、原理的に転倒しない機械。 ・ 先端ビット付きの鋼管杭を回転圧入することによって、硬質な地盤に施工が可能。