


硬質地盤クリア工法

U形鋼矢板圧入工法



工 事 名	公共下水道当麻地区雨水排水施設整備工事(1工区)
工 事 目 的	排水ポンプ施設を設置するための仮設土留
施 工 場 所	神奈川県 相模原市 南区
発 注 者	相模原市 都市建設局
元 請 業 者	木本建興・東神興業共同企業体
施 工 業 者	株式会社 佐藤重機建設
施 工 期 間	R5年4月～R5年7月
施 工 機 械	サイレントパイラー SCU-ECO400S, オーガハンドリングシステム
型 式 ・ 寸 法	鋼矢板Ⅳ型 L=11.0m
特 長 ・ 効 果	- 空頭制限のある場所でのオーガハンドリングシステム施工 - 上部、側部に障害物のある近接施工 - 狭小なヤード
※柱状図は実施工に基づく想定	

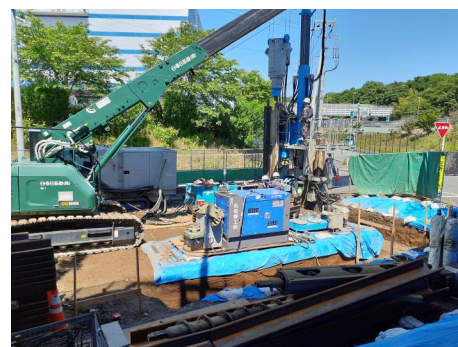