



ジャイロプレス工法

○ 鋼管杭圧入工法




被災後（道路が崩落）



復旧後

工 事 名	一般県道坊金虫川線 道路災害復旧工事
工 事 目 的	災害復旧
施 工 場 所	新潟県 新潟県上越市安塚区
発 注 者	新潟県上越地域振興局
元 請 業 者	太陽開発株式会社
施 工 業 者	株式会社 佐藤重機建設
施 工 期 間	2024年6月 ~ 2024年9月
施 工 機 械	ジャイロクリアパイラー GRAL1015(SP6), パイルランナーPR-2
型 式 ・ 寸 法	鋼管杭 φ900 L=15.0m
特 長 ・ 効 果	令和4年に発生した地滑りによって通行止めとなっていた坊金虫川線の災害復旧工事。 山間部の狭隘な道路のため大型クレーンが使用できず、材料を分割搬入しパイルランナーで供給。 仮設構台を必要とせず最短の工期にて工事完了。

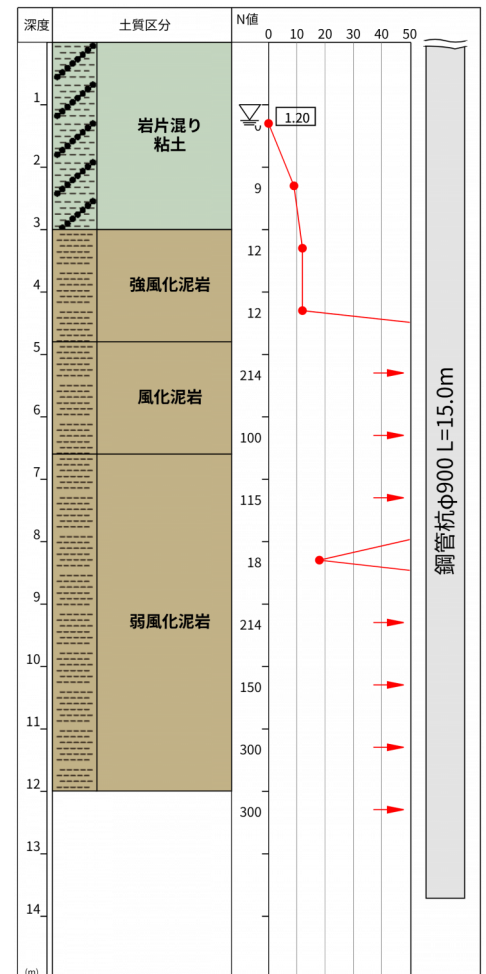

※50を超える場合は換算N値とする。