


硬質地盤クリア工法



▼ 工事概要

工 事 名	空知中央地区市来知幹線用水路美園工区工事		
施 工 場 所	北海道三笠市		
発 注 者	北海道開発局 札幌開発建設部 岩見沢農業事務所		
施 工 業 者	北海道三祐 株式会社	圧 入 業 者	株式会社 第一基礎
区 分	オーガ併用圧入	施 工 期 間	平成20年11月
施 工 機 械	サイレントパイラーECO400S		
工 事 目 的	用水路築造		
型式・寸法	鋼矢板Ⅲ型 L=7.5~9.0m 計107枚		
特長・効果	N値250の粘着力の高い泥岩への圧入 民家が近接しており、振動、騒音、安全に配慮した工法として採用 ※ NETIS (新技術情報提供システム) 登録番号:CB-080010-A		

▼土質柱状図

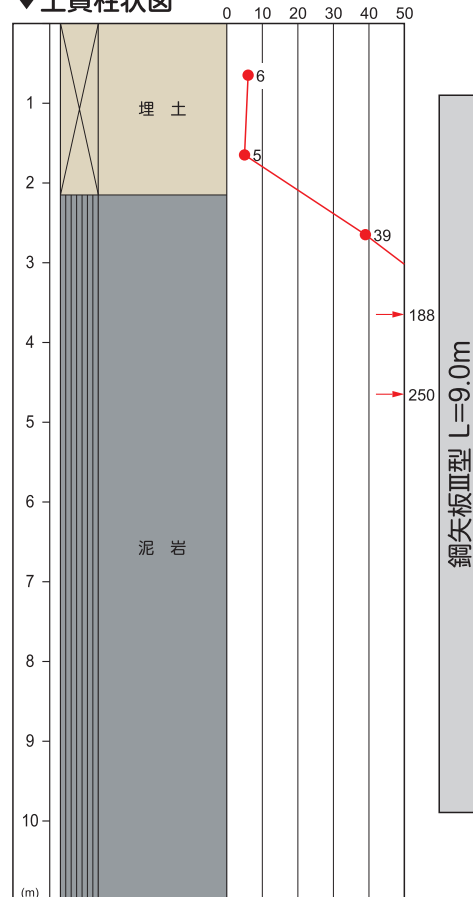

※ 50を超える場合は換算N値とする。