





▼ 断面図

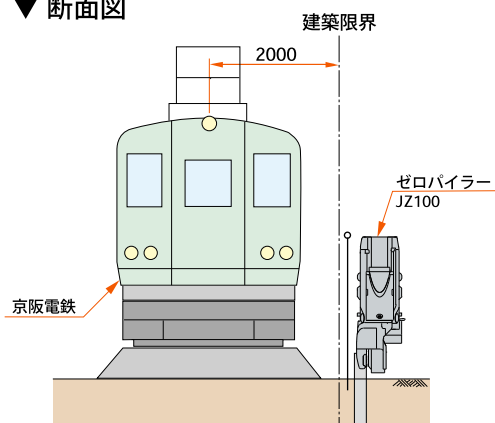

▼ 土質柱状図

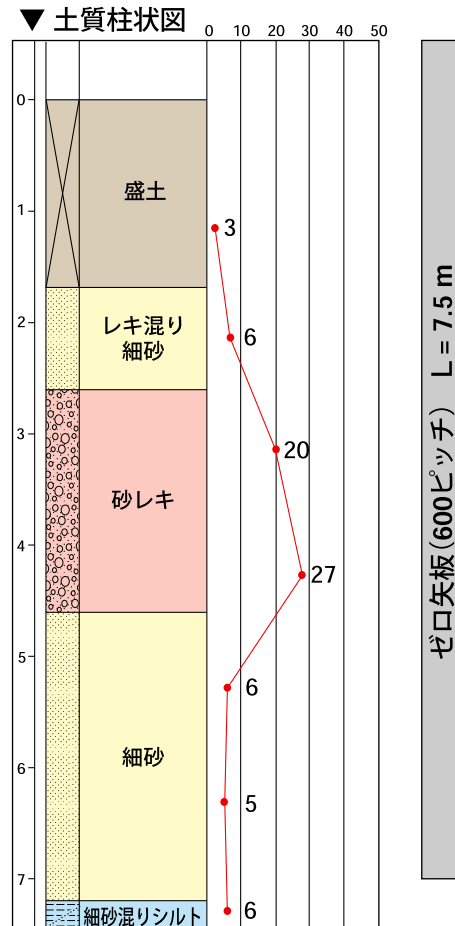

▼ 工事概要

工事名	京阪本線(寝屋川市内)連続立体交差化工事の内土木工事(第1工区その16)		
施工場所	大阪府 寝屋川市 木田元宮		
発注者	京阪電気鉄道(株)	施工業者	鴻池組・前田建設工業JV
圧入業者	(株) 技研施工		
区分	単独圧入	施工期間	H 9.10 ~ H 9.11
施工機械	ゼロパイラー JZ100		
工事目的	連続立体交差高架下部工の土留		
型式・寸法	ゼロ矢板(600ピッチ) L = 7.5 m		
特長・効果	施工機械が建築限界に入らないため昼間施工が可能 (従来の夜間施工と比較すると大幅な工期短縮、工費削減)		