




鋼管矢板圧入工法

NETIS登録番号：CB-980119-V

硬質地盤クリア工法
NETIS登録番号：CB-980118-V



工 事 名	平成24年度 国海整備 富田港地区護岸(補強)工事 (その2)
工 事 目 的	港湾工事
施 工 場 所	三重県 四日市市富田浜元町
発 注 者	四日市港管理組合
元 請 業 者	高砂建設株式会社
施 工 業 者	株式会社 梶川建設
施 工 期 間	H25 6月 ～ H25 8月
施 工 機 械	スーパークラッシュ鋼管パイラー SCP260
型 式 ・ 寸 法	φ 8 0 0 mm L=16.5m～17.5m
特 長 ・ 効 果	鋼管矢板内部へオーガー装置を併用、硬質地盤対応用オーガーで玉石を粉碎。 φ300～500の玉石へ対応＝層厚3.0～5.0m玉石混入密度70%以上の貫入層へ 鋼管矢板をオーガー併用圧入。

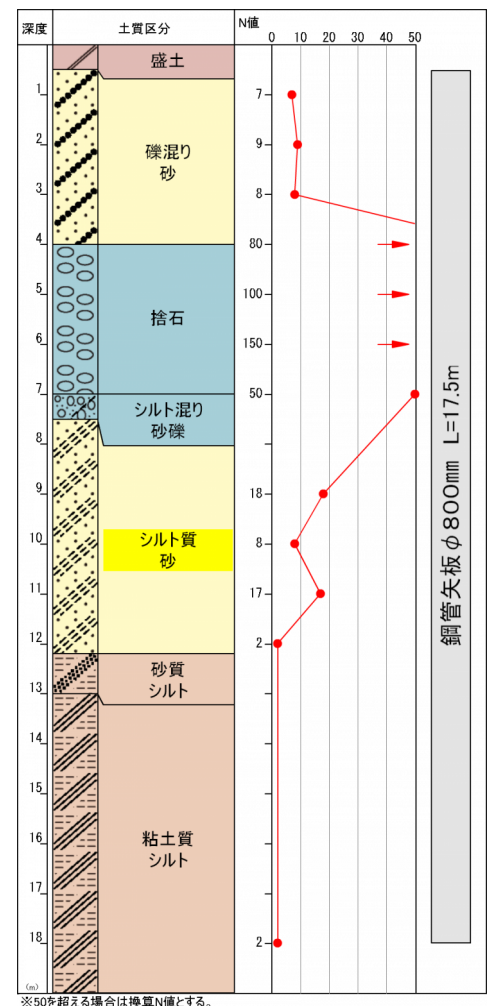

株式会社 梶川建設

〒447-0033 愛知県碧南市天神町2丁目8番地
TEL :0566-48-3690 FAX :0566-48-7126 URL :<http://www.kajikawa.co.jp>

Created by GIKEN "PAS-Maker"