




# U型钢板桩压入工法



工程名称	金鹰南京百家湖凤凰港项目核心筒坑中坑项目
工程内容	建筑工程
工程地点	中国,江苏省,南京市江宁区百家湖
发包方	南京金鹰国际集团有限公司
总包	中核华兴
施工单位	江苏东合南岩土工程技术研究有限公司
工期	2013 4月
施工机型	AUTO PILER AT90
施工内容	拉森钢板桩 型 L=6.0-12.0m
特点·成效	除静压植桩机以外其他机器无法进入施工 工程要求无振动施工(避免地基沉降) 机器轻量,小型,没有倾倒的危险

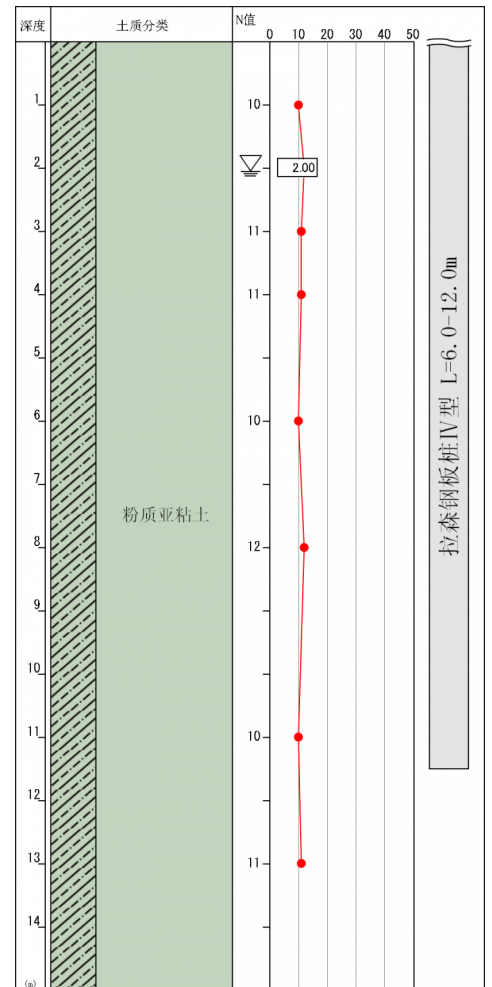

※超过50时运用换算N值进行计算。