



鋼管矢板圧入工法

NETIS登録番号：CB-980119-V




ウォータージェット併用工法




上部障害クリア工法

NETIS登録番号：CB-060016-V

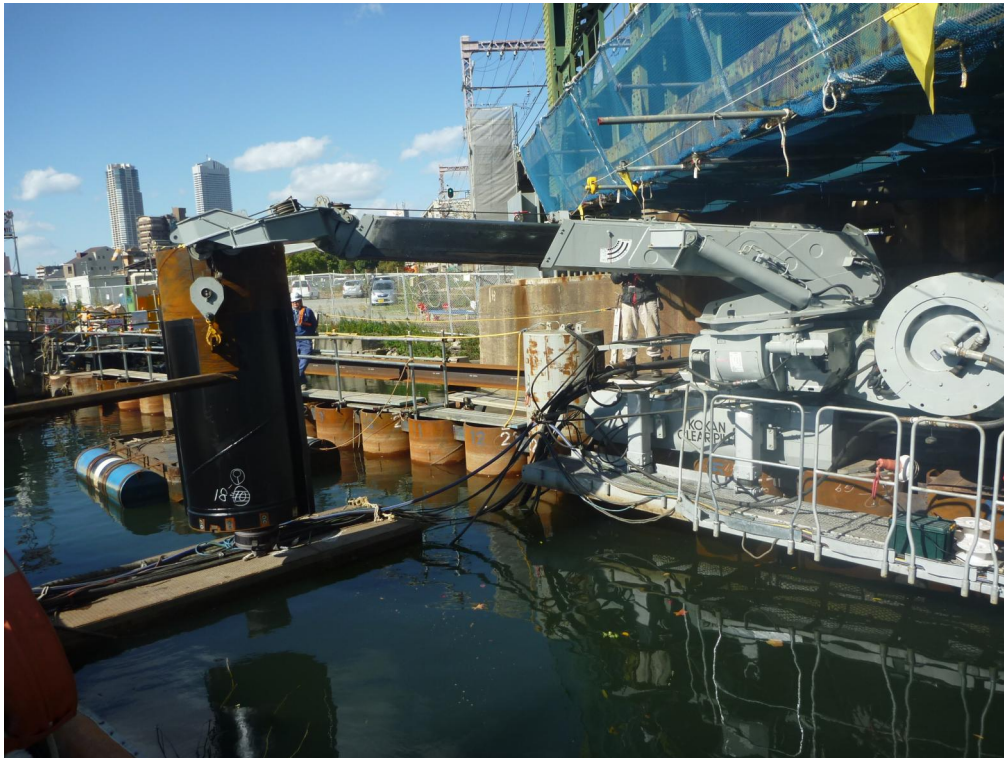

工 事 名	弁天町・大正岩崎運河橋りょう護岸耐震補強工事
工 事 目 的	橋梁工事
施 工 場 所	大阪府 大阪市西区千代崎
発 注 者	西日本旅客鉄道 株式会社
元 請 業 者	大鉄工業 株式会社
施 工 業 者	株式会社 梶川建設
施 工 期 間	H26年10月 ~ H26年12月
施 工 機 械	鋼管クリアパイラー CLP200
型 式 ・ 寸 法	φ1000mm P-T継手 L=22.0m t22 (7~10箇所継)
特 長 ・ 効 果	上部クリアランス h=3.02m (桁下~鋼管天端)にて、鋼管矢板 L=2.2m継圧入。継手部の下部・中間部は溶接継手、上部は機械式継手 (NETIS番号KT-040089-Aラクニカン)を採用し、施工能率の向上と継手部の重防食塗装を可能とした。既設護岸の前面に自立式鋼管矢板を圧入施工。その前面を固化改良し、耐震護岸兼防潮堤を構築補強。

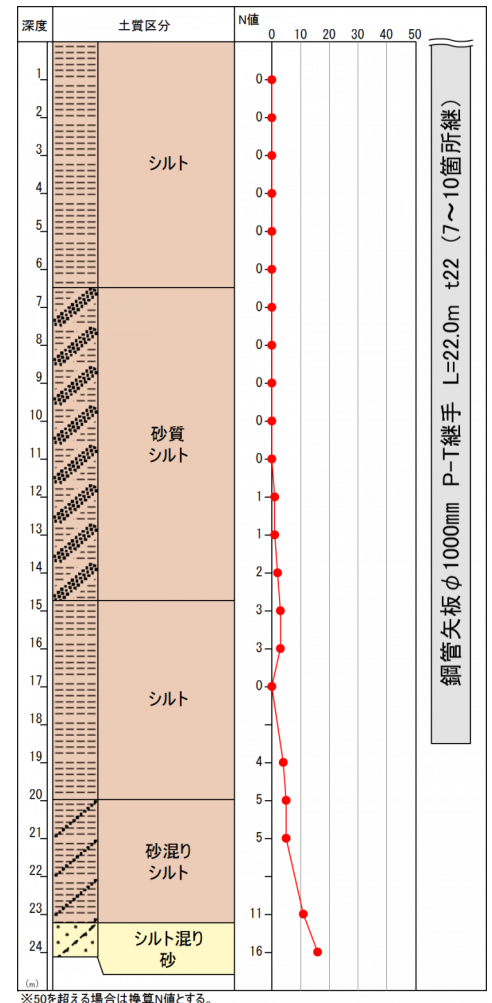

株式会社 梶川建設

〒447-0033 愛知県碧南市天神町2丁目8番地
TEL :0566-48-3690 FAX :0566-48-7126 URL :http://www.kajikawa.co.jp

Created by GIKEN "PAS-Maker"