




U型钢板桩压入工法

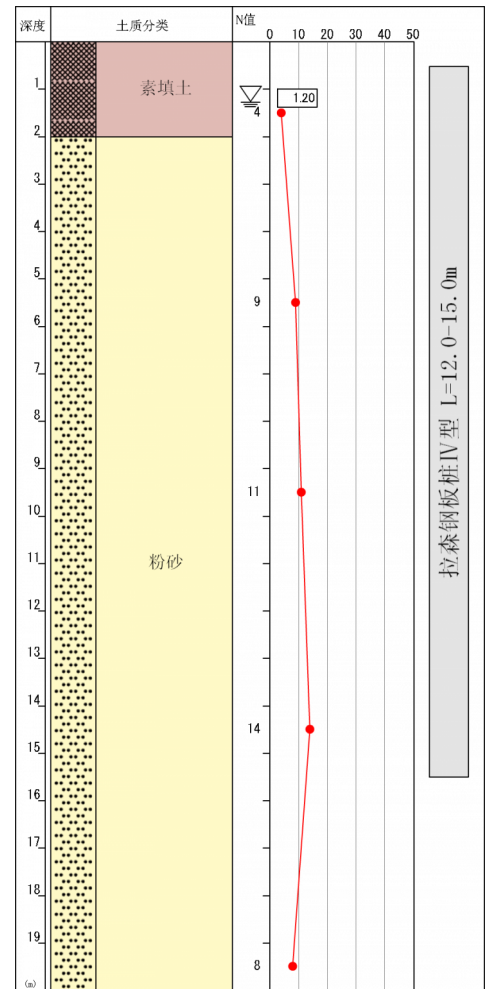

※超过50时运用换算N值进行计算。

工程名称	当涂县姑溪湾商业广场
工程内容	建筑工程
工程地点	中国,安徽省,马鞍山市当涂县西大街路x南寺西路
发包方	当涂县宏春置业有限公司
总包	马鞍山市花山建筑安装有限公司
施工单位	江苏东合南岩土工程技术研究有限公司
工期	2013 5月 ~ 2013 6月
施工机型	AUTO PILER AT90
施工内容	拉森钢板桩 型 L=12.0-15.0m
特点·成效	原先采用的机械手,在施工时的振动、噪音给附近居民的日常生活带来巨大影响,受到附近居民的抗议,改而采用无振动无噪音的静压植桩机施工。 施工机器轻量小型,使用两台机组同时施工,缩短工期。