




U型钢板桩压入工法



U型钢板桩压入工法

水刀并用工法

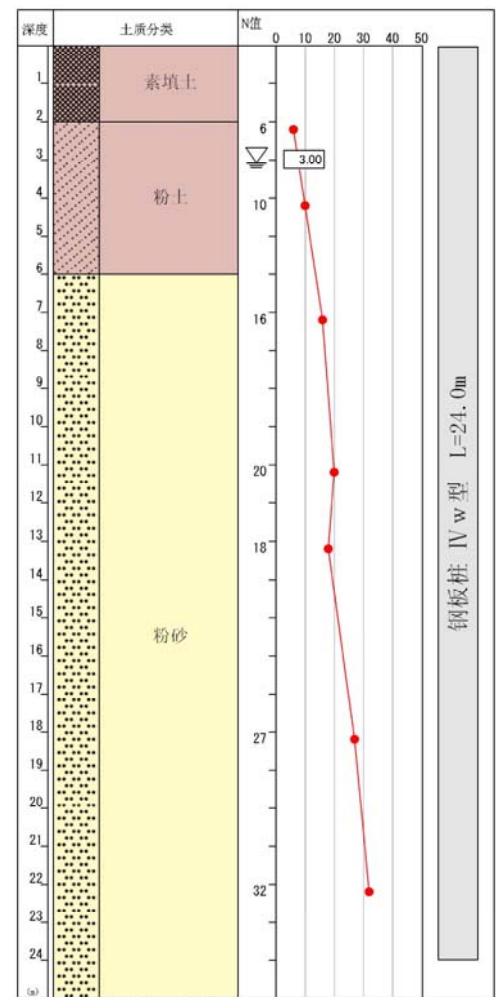

工程名称	崇川区地下智能车库工程
工程内容	地下车库围墙
工程地点	江苏省南通市青年东路
发包方	南通市崇川区政府
总包	江苏顺达工程科技有限公司
施工单位	"
工期	2012. 7. 19~2012. 9. 6
施工机型	SW150 (水刀并用)
施工内容	IV w型 L=24.0m
特点·成效	<ul style="list-style-type: none"> ·工程要求无震动, 无噪音施工 ·超长钢板桩 (24米) 构筑高品质圆形结构物 (合拢) ·上空高压线下近距离施工