



ジャイロプレス工法



J P N

○ 鋼管杭圧入工法

■ 上部障害クリア工法




上空制限下：吊込み装置使用



一般部：長尺杭を建込

工 事 名	古川整備工事（その19-4）
工 事 目 的	河川工事
施 工 場 所	東京都 港区
発 注 者	東京都建設局第一建設事務所
元 請 業 者	北野建設 株式会社
施 工 業 者	株式会社 角藤 土木事業部 東京営業所
施 工 期 間	2018年3月～2019年6月
施 工 機 械	ジャイロクリアパイラー GRAL1520(SP8)
型 式 ・ 寸 法	φ1500 t25 L=21.0m
特 長 ・ 効 果	・ 先端ビット付きの鋼管杭を回転圧入することによって、既設のコンクリート護岸及び硬質な地盤に施工が可能。 ・ 低空頭用ジャイロパイラーと吊込み装置の使用により、6.5mの超低空間での鋼管杭施工を実現。

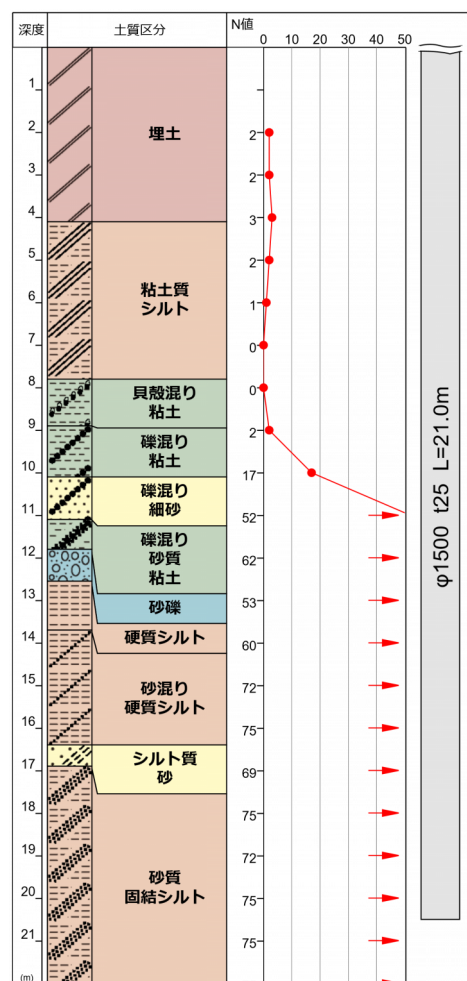

※50を超える場合は換算N値とする。



株式会社 角藤 土木事業部

〒380-0811 長野県長野市東鶴賀町60

TEL : 026-233-1055 FAX : 026-233-2700 URL : <http://www.kakuto.co.jp/>

Created by GIKEN "PAS-Maker"