




# U型钢板桩压入工法



U型钢板桩压入工法



工程名称	九间堂17号公寓改建工程
工程内容	基坑围护
工程地点	上海市浦东新区九间堂别墅内
发包方	上海淳大酒店投资管理 有限公司
总包	南昌市第三建筑工程公司
施工单位	上海刚胜基础工程 有限公司
工期	2012. 3. 8~2012. 3. 27 (地下有很多基础障碍物, 施工工期长)
施工机型	AT90
施工内容	钢板桩 IV型 L=9.0m 312枚
特点·成效	·别墅区内要求无震动, 无噪音的施工 ·机器轻量, 小型, 所以没有倾倒的危险

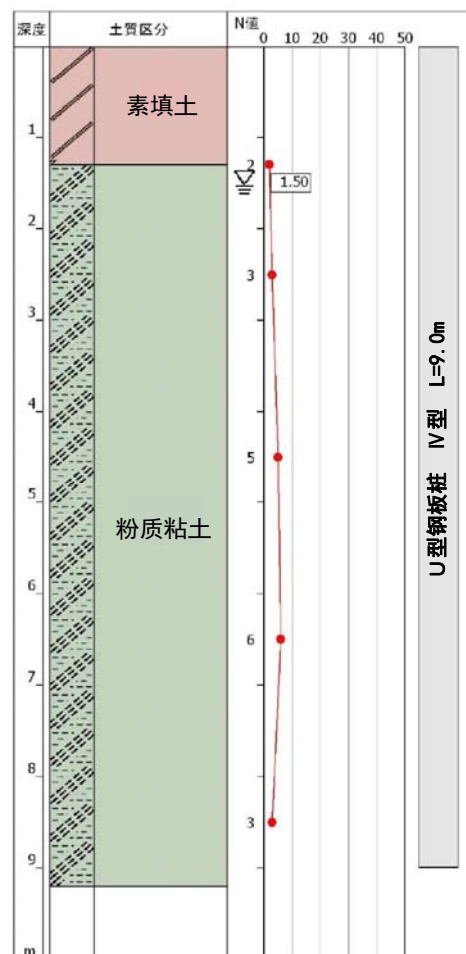

※超过50时运用换算N值进行计算。