


# 硬質地盤クリア工法



## ▼ 工事概要

工事名	平成17年度 大浦待避所設置（護岸）工事		
施工場所	宮城県 気仙沼市 大浦 地先		
発注者	宮城県 気仙沼土木事務所		
施工業者	明神建設興業 株式会社	圧入業者	株式会社 技研施工
区分	オーガ併用圧入	施工期間	H17.8月下旬～9月下旬
施工機械	スーパークラッシュSCU - 600M		
工事目的	鋼矢板護岸工		
型式・寸法	広幅型鋼矢板 IIIw・IVw型 L = 10.5～13.0 n = 38枚		
特長・効果	粘板岩転石（一軸圧縮強度 51.7N/mm <sup>2</sup> ）及び粘板岩層への圧入。 港湾と県道に囲まれた狭小地での施工が可能。 隣接民家の生活環境に対して、振動・騒音による悪影響を与えず 施工が可能。 ※他工法からの設計変更。		

▼土質柱状図

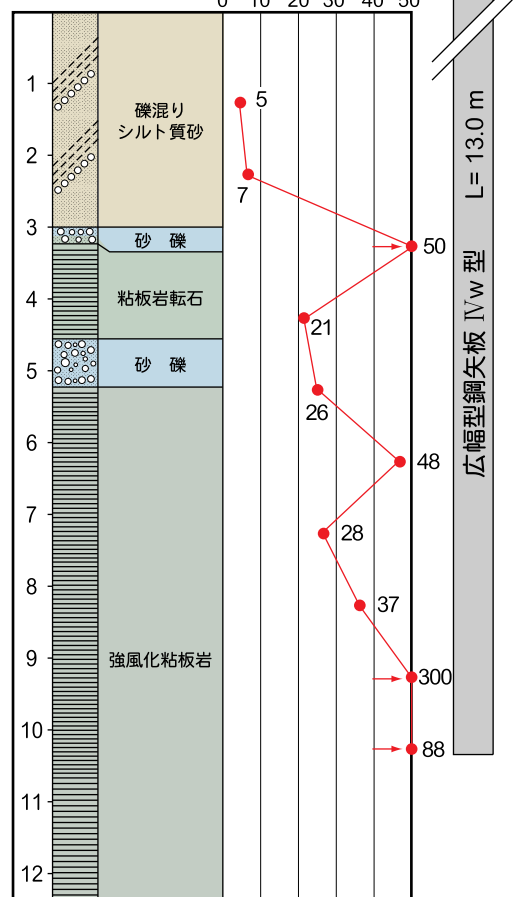

※ 50を超える場合は換算N値とする。