



▲ 国道457号への影響なく施工可能




▲ 全面に化粧パネルを設置し、道路擁壁として完成

▼ 工事概要

工 事 名	交安第1号(国)457号みやぎ台交差点改良工事(2工区)		
施 工 場 所	宮城県仙台市青葉区みやぎ台一丁目 地内		
発 注 者	仙台市役所建設局		
施 工 業 者	後藤工業 株式会社	圧 入 業 者	株式会社 技研施工
区 分	オーガ併用圧入	施 工 期 間	平成20年6月
施 工 機 械	スーパークラッシュ SCU-600M		
工 事 目 的	道路擁壁		
型 式 ・ 寸 法	鋼矢板IIw型 L=6.5m n=45枚		
特 長 ・ 効 果	① 換算N値63のシルト岩層への鋼矢板圧入施工 ② 軽量コンパクトな機体が既設矢板と一体化しているため、周囲への威圧感を低減し安全確実に施工が可能。 ③ 周辺施設に対して、振動・騒音による悪影響を与えず施工が可能 ※ 鋼矢板を本設構造物(道路擁壁)として施工 ※ NETIS(新技術情報提供システム)登録番号:CB-980118-V		

▼ 土質柱状図

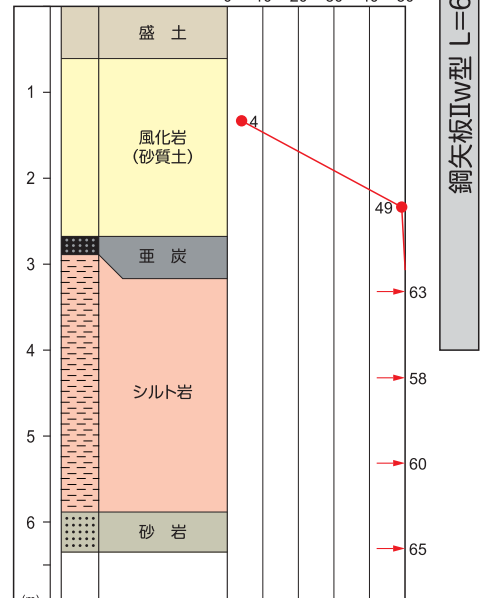

※ 50を超える場合は換算N値とする。