





▼断面図

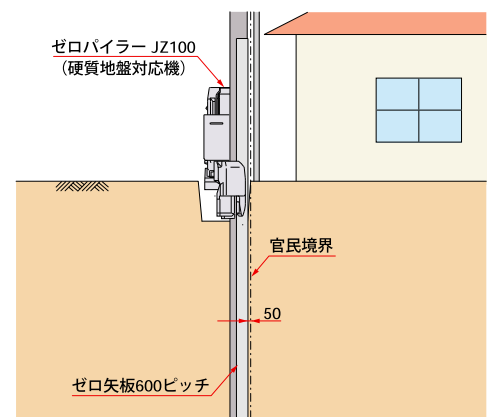

▼土質柱状図

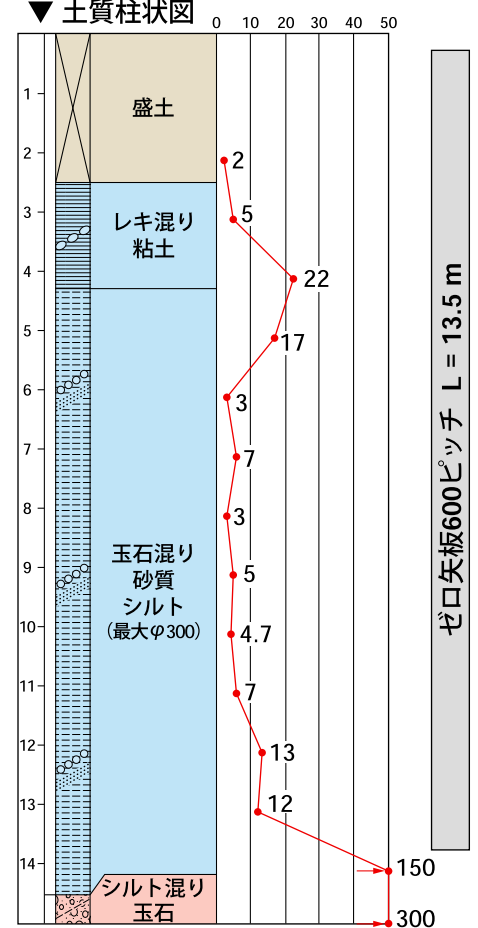

※ 50を超える場合は換算N値とする。

▼工事概要

工事名	滝川放水路改修工事		
施工場所	群馬県 前橋市		
発注者	群馬県 前橋土木事務所		
施工業者	大成・宮下滝川放水路改修特定建設工事共同企業体	圧入業者	(株)技研施工
区分	オーガ併用圧入	施工期間	H 11.9 ~ H 11.10
施工機械	ゼロパイラー (硬質地盤対応機)		
工事目的	ボックスカルバート撤去及び新設		
型式・寸法	ゼロ矢板 600ピッチ L = 11.5、12.0、13.5 m		
特長・効果	隣接する構造物に対して隙間ゼロの状態での施工可能 (土地の有効活用) 約5~6mに柱状図にないφ300の転石の混在		