





▼ 側面図

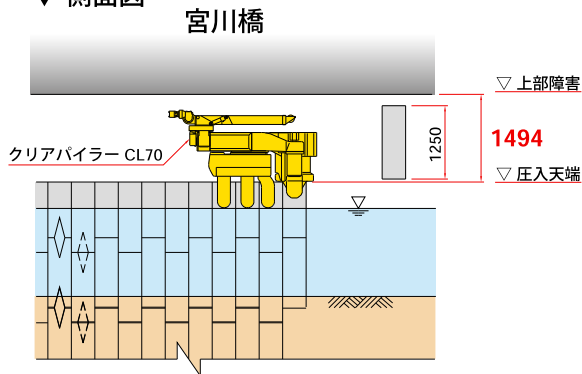

▼ 土質柱状図

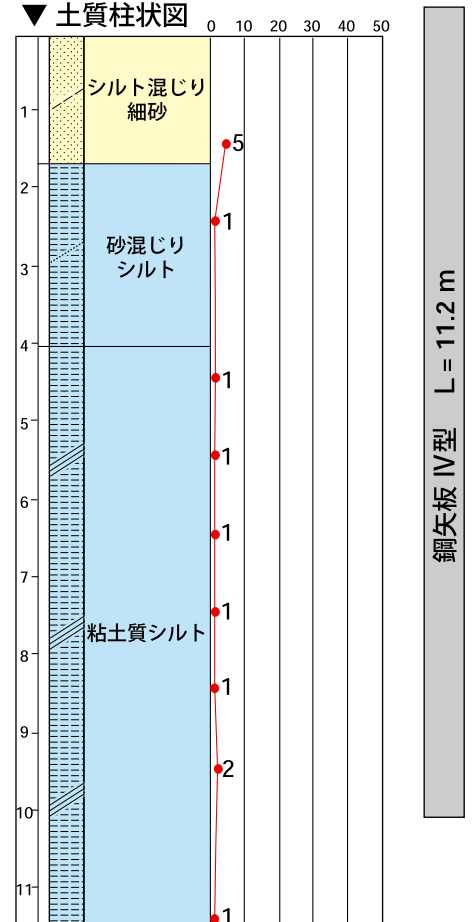

▼ 工事概要

工事名	宮川橋梁架替工事		
施工場所	神奈川県 横浜市 金沢区		
発注者	京浜急行電鉄(株)	施工業者	大成・京急建設・大豊JV
圧入業者	(株) 技研施工		
区分	単独圧入	施工期間	H 3.12 ~ H 4.1
施工機械	クリアパイラー CL70		
工事目的	河川拡幅工事に伴う橋梁架替		
型式・寸法	鋼矢板 IV型 L = 11.2 m 9ヶ所継		
特長・効果	超低空間(1.5m)で施工 都市機能(京浜急行)を阻害しない		