GRB system ACHIEVEMENT

上部障害クリア工法

▼ 土質柱状図

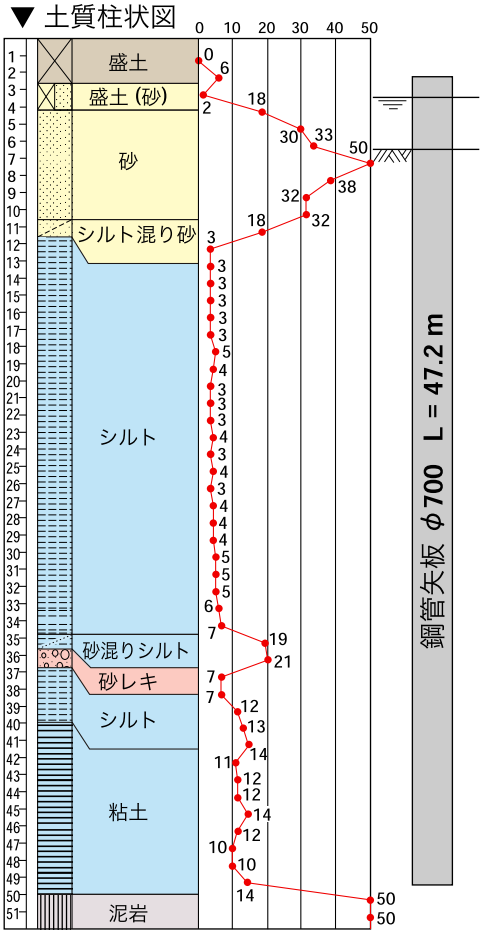

▼ 工事概要

工 事 名	平作川橋梁架替工事		
施工場所	神奈川県 横須賀市 久里浜		
発 注 者	京浜急行電鉄(株)		
圧入業者	(株) 技研施工	施工業者	東急・戸田・馬淵・京急建設ＪＶ
区　　分	ジェット併用圧入	施工期間	Ｈ 8.4 ～ Ｈ 8.5
施工機械	鋼管パイラー PP260、クランプクレーン		
工事目的	橋梁架替工事に伴う仮締切り及び支持杭		
型式・寸法	鋼管矢板 φ700 P-P継手　L = 13.0、19.5、47.2 m　2 ～ 23ヶ所継		
特長・効果	制約された空頭下での施工が可能であり、支持力の確認も可能である 都市機能（京浜急行）を阻害しない		

SEKO