


硬質地盤クリア工法

NETIS登録番号：CB-980118-V

 広幅型鋼矢板圧入工法


 ノンステーキング工法

NETIS登録番号：KT-000106-V



▲システム施工による圧入状況

工事名	H20年度阿曾浦漁港漁村再生交付金造成工事(その2)
工事目的	埋立による周辺地盤沈下対策
施工場所	三重県 渡会郡南伊勢町阿曾浦地先
発注者	南伊勢町役場
元請業者	株式会社 中島組
施工業者	株式会社 技研施工
施工期間	H21.8月 ~ H21.9月
施工機械	スーパークラッシュ SCU-600M, クラumpクレーンCB1A, パイルランナーPR-1
型式・寸法	II w型 L=11.0m N=78枚
特長・効果	表層約1.5mの捨石(φ300~600mm)を含む地盤への圧入施工 大型重機が進入不可能な条件であるため、軽量コンパクトな圧入機を使用してのシステム施工 湾内の埋立てによる、周辺地盤の共下りの防止

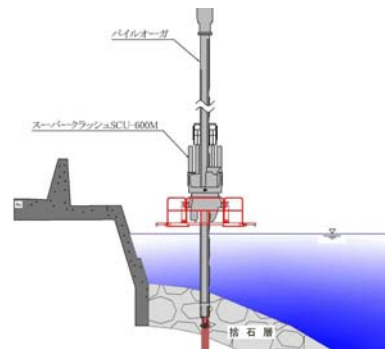

▲施工断面図



▲捨石(φ300~600)

